

NPHWS

Pointe pour bandeau de rive PVC - Inox A4

La pointe annelée inox A4 tête surmoulée blanche en polymère NPHWS est principalement utilisée pour la fixation de bardage en PVC.

Caractéristiques

Matière

- **Vis** : inox A4 (316) suivant NF EN 10088,
- **Tête surmoulée blanche** : polymère.

Avantages

- Meilleure tenue à l'arrachement grâce au corps annelé,
- Tête en polymère blanc incassable, résistant aux intempéries et aux UV.


Applications

Support

- Fixation de PVC sur bois,
- Fixation de planche de rives sur bois.

Domaines d'utilisation

- Lambris et bandeaux à clouer PVC,
- Avant-toits PVC,
- Profilés de portes et de fenêtres,
- Mobil homes.

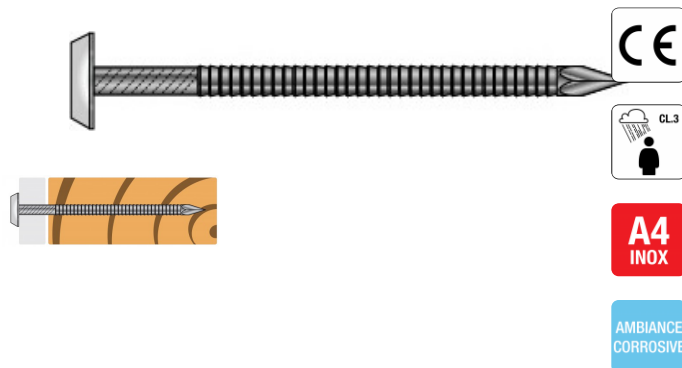

NPHWS

Pointe pour bandeau de rive PVC - Inox A4

Données techniques



Dimensions

Références	Dimensions [mm]		
	d	l	dh
NPHWS2.00X30	2	30	6
NPHWS2.00X40	2	40	6
NPHWS2.65X50	2.7	50	9
NPHWS3.35X65	3.4	65	12

Propriétés caractéristiques

Références	Propriétés caractéristiques			
	Moment d'écoulement plastique caractéristique - $M_{y,k}$ [$M_{y,k}$] [Nm]	Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement - $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm ²]	Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]	Résistance caractéristique en traction - $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]
NPHWS2.00X30	4.6	11.4	9.3	5.6
NPHWS2.00X40	4.6	11.4	9.3	5.6
NPHWS2.65X50	4.6	11.4	9.3	5.6
NPHWS3.35X65	4.6	11.4	9.3	5.6

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
 tél : +33 2 51 28 44 00
 fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
 Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

NPHWS

Pointe pour bandeau de rive PVC -
Inox A4

www.simpson.fr

SIMPSON

Strong-Tie®

2023-01-26