

MP

## Plaque de réparation

*Les plaques de réparation MP servent dans diverses applications, notamment pour l'aboutage de poutres ou la réparation de bois endommagés ou fendus.*

## Caractéristiques

### Matière

- Acier galvanisé
- Épaisseur 1 mm

### Avantages

- Evite le fendage du bois



## Applications

### Support

- Bois massif

### Domaines d'utilisation


- Aboutage de 2 pièces,
- Renforcement d'assemblages endommagés ou fendus,
- Caisses...

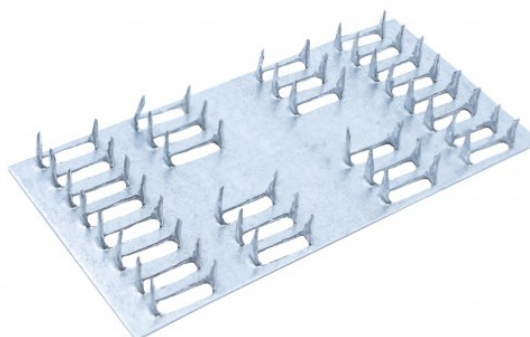

MP  
Plaque de réparation

## Données techniques

Dimensions

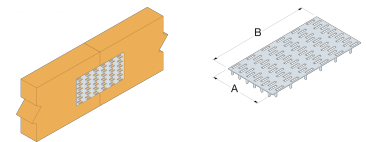

Références	Dimensions [mm]			
	A	B	Ep.	Longueur des pointes
MP25/100	25	100	1	10
MP50/100	50	100	1	10
MP75/150	75	150	1	10

MP

**Plaque de réparation**

## Mise en oeuvre

### Fixations

- Pour le montage, utiliser une cale en bois pour ne pas endommager la surface de la plaque.
- Facile à découper pour ajuster à la dimension précise.
- Se plie au centre pour former une équerre à angle droit.

**NE PAS UTILISER DANS DES APPLICATIONS STRUCTURELLES. EVITER LE FENDAGE DU BOIS.**

### Installation

1. Positionner la plaque sur le ou les éléments bois à fixer
2. Presser la plaque sur le ou les éléments bois

