

PPA

## Vaste kolomvoeten

*Deze ruim inzetbare kolomvoeten worden veelvuldig gebruikt voor draagstructuren.*

## Kenmerken

### Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Thermisch verzinkt overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 4 mm.

### Voordelen

- Geen enkele machinale bewerking nodig,
- Compatibel met de houtdraadbouten en doorsteekankers Simpson Strong-Tie,
- Belastingsterkte tegen opwaartse drukkracht,
- Instelbare hoogte dankzij te verankeren stang.


## Toepassingen

### Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, beton,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout.


### Toepassingsgebieden

- Luifelkolommen,
- Pergola,
- Veranda, ...




## Technische gegevens

### Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen en karakteristieke waarden [mm]							Boorgaten		Boorgaten plaatje	
	A	B	D	E	F	G	t	Ø12	Ø12		
PPA100	100	100	130	130	100	48.3	4	4	4		
PPA150	100	100	130	130	150	48.3	4	4	4		

### Karakteristieke waarden

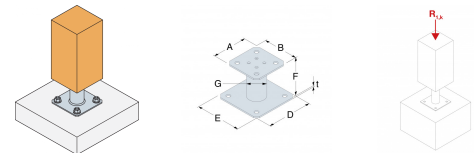


Referentie	Karakteristieke waarden - Hout op beton				
	Befestigingen				Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN]
	Op de kolom		Op beton		
	Aantal	Typ	Aantal	Typ	R <sub>1,k</sub>
PPA100	4	Ø10x80	4	Ø10*	78.5 / kmod <sup>0.4</sup>
PPA150	4	Ø10x80	4	Ø10*	78.5 / kmod <sup>0.4</sup>

\*Zie het assortiment verankeringen Simpson Strong-Tie toe de meest geschikte oplossing te kiezen. De algemene oplossingen van verankeringen zijn BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP. De keuze gebeurt afhankelijk van het type beton, het randafstand en afstand tussen verankeringen.

De Ø10x80-schroeven voor de bevestiging van de paal kunnen LAG Ø10x80-kitbouten of SSH Ø10x80-schroeven zijn (ref 75152)

### Vereenvoudigde karakteristieke waarden

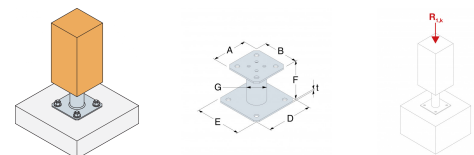

Referentie	Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout op beton				
	Befestigingen				Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout C24 [kN]
	Op de kolom		Op beton		
	Aantal	Typ	Aantal	Typ	R <sub>1,k</sub> *
PPA100	4	Ø10x80	4	Ø10**	85.7
PPA150	4	Ø10x80	4	Ø10**	85.7

\*Zie het assortiment verankeringen Simpson Strong-Tie toe de meest geschikte oplossing te kiezen. De algemene oplossingen van verankeringen zijn BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP. De keuze gebeurt afhankelijk van het type beton, het randafstand en afstand tussen verankeringen.

\*\* Zie het assortiment verankeringsproducten van Simpson Strong-Tie om het geschikte product te vinden. De typische verankeringsoplossingen zijn BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP en zijn afhankelijk van het type beton, de hartafstand en de randafstanden.

De Ø10x80-schroeven voor de bevestiging van de paal kunnen LAG Ø10x80-kitbouten of SSH Ø10x80-schroeven zijn (ref 75152)

PPA  
**Vaste kolomvoeten**

## Plaatsing

### Bevestigingen

#### **Op kolom :**

- Houtdraadbouten LAG 10 x 80.
- Schroef SSH Ø10 x 80 mm

#### **Op beton :**

- Mechanische verankering : doorsteekanker WA M10-78/5,
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25.

### Plaatsing

#### **Bovenaan :**

1. Plaats het bovenste plaatje van de kolomvoet onder de kolom.
2. Bevestig dit plaatje aan de kolom met behulp van houtdraadbouten LAG (voorboren noodzakelijk).

#### **Onderaan :**

1. Positioneer de kolom verticaal in de constructie.
2. Identificeer de positie van de verankeringen in de grond op de ondergrond.
3. Boor verticaal door de ondergrond met een diameter en diepte zoals aanbevolen voor de gekozen bevestigingen.
4. Bevestig het onderste plaatje aan de grond met behulp van geselecteerde verankeringspluggen.

