

FHSD

Schroeven voor hout-metaal

De bandschroeven Quik Drive® FHSD45E en FHSD64E met enkele schroefdraad zijn ontworpen om de plaatsing van fineerplaten en houten panelen op stalen of aluminium constructies (maximumdikte 4 mm) te vereenvoudigen. De platverzonken kop met freesribben beschadigt het hout niet en zorgt voor een perfecte afwerking.

Kenmerken

Voordelen

- Platverzonken kop voor een zuivere afwerking,
- Fijne schroefdraad voor een snellere indringing in hout en metaal,
- Boorpunt met vleugeltjes voor een zuivere, snelle en nauwkeurige aanzet in metalen ondergronden,
- Max. staaldikte 4 mm.

Materiaal

- Bekleding geel verzinkt.


Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Vloeren van mobilhomes, caravans, prefabmodules, mezzanines, vrachtwagenvloeren, modulaire bouw,
- Vloeren op metaalskelet.

Ondergrond

- Hout,
- Staal.




FHSD

Schroeven voor hout-metaal

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

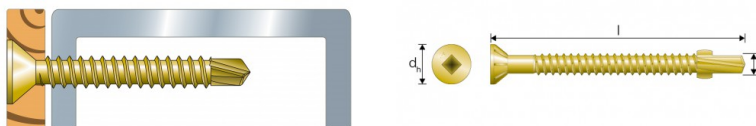

Referentie	Totale lengte [mm]	Schroefdraaddiameter [mm]	Kopbreedte [mm]	Recommended RPM	Aant. Schroeven/band	Screw qty per box	Suitable QD tools	Gewicht [kg]
FHSD45E	45	5.4	9.9	1000-2500	23	750	QDHSD60E / QDHSD75E	0.006
FHSD64E	64	5.4	9.9	1000-2500	23	750	QDHSD60E / QDHSD75E	0.01

Karakteristieke waarden



Referentie	Karakteristieke waarden [kN]								
	Scheuren				Afschuiving				Kopkruising (Hout > 15 mm)
	Staaldikte [mm]				Staaldikte [mm]				
	2	3	4	5	2	3	4	5	
FHSD45E	3	6.2	7.2	10.6	2.1	2.1	1.6	1.9	1.3
FHSD64E	3	6.2	7.2	10.6	2.1	2.1	1.6	1.9	1.3

