


ESCRT2R

## Constructieschroef met cilindervormige kop en volledige schroefdraad

*De constructieschroef met cilindervormige kop en volledige schroefdraad ESCRT2R wordt aanbevolen voor de bevestiging van stijve en halfstijve isolatiematerialen onder sarkingdak.*

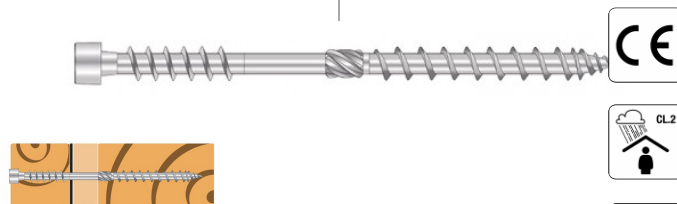

### Kenmerken

#### Materiaal

- Geel verzinkt staal.

#### Voordelen

- Cilindervormige kop : minder barsten van het hout en maakt de in het hout verzonken bevestiging onzichtbaar,
- Brede, asymmetrische dubbele schroefdraad : dankzij deze schroefdraad, die op beide uiteinden van de schroef is aangebracht, kunnen de houten delen snel worden aangeschroefd en vastgezet. Het middelste deel zonder schroefdraad garandeert dat het isolatiemateriaal niet beschadigd raakt en dat de afdichtmembranen niet worden aangetast.

### Toepassingen

#### Ondergrond

- Massief hout,
- Keperen.

#### Gebruik

- Bevestiging van isolatie voor sarkingdak (isolatie aan de buitenkant met stijve en halfstijve isolatiematerialen, bijvoorbeeld houtvezelplaten).

ESCRT2R

**Constructieschroef met cilindervormige kop en volledige schroefdraad**

## Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen [mm]						Bit
	d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>g</sub>	l <sub>g2</sub>	
ESCRT2R8X240	8	240	10.2	5.3	84	80	T-40
ESCRT2R8X260	8	260	10.2	5.3	100	80	T-40
ESCRT2R8X280	8	280	10.2	5.3	100	80	T-40
ESCRT2R8X300	8	300	10.2	5.3	100	80	T-40
ESCRT2R8X320	8	320	10.2	5.3	100	80	T-40
ESCRT2R8X340	8	340	10.2	5.3	100	80	T-40
ESCRT2R8X360	8	360	10.2	5.3	100	80	T-40
ESCRT2R8X400	8	400	10.2	5.3	100	80	T-40
ESCRT2R8X450	8	450	10.2	5.3	100	80	T-40

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Karakteristieke producteigenschappen			
	Characteristic Yield Moment – M <sub>y,k</sub> [M <sub>y,k</sub> ] [Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - f <sub>ax,k,90°</sub> [f <sub>ax,k,90°</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f <sub>head,k</sub> [f <sub>head,k</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristieke treksterkte- f <sub>tens,k</sub> [f <sub>tens,k</sub> ] [kN]
ESCRT2R8X240	22.6	10.7	12.4	22.7
ESCRT2R8X260	22.6	10.7	12.4	22.7
ESCRT2R8X280	22.6	10.7	12.4	22.7
ESCRT2R8X300	22.6	10.7	12.4	22.7
ESCRT2R8X320	22.6	10.7	12.4	22.7
ESCRT2R8X340	22.6	10.7	12.4	22.7
ESCRT2R8X360	22.6	10.7	12.4	22.7
ESCRT2R8X400	22.6	10.7	12.4	22.7
ESCRT2R8X450	22.6	10.7	12.4	22.7

ESCRT2R

**Constructieschroef met cilindervormige kop en volledige schroefdraad**

## Plaatsing

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte  
Gemme la Plaine - France  
tél : +33 2 51 28 44 00  
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®  
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

ESCRT2R

**Constructieschroef met cilindervormige kop en volledige schroefdraad**[www.strongtie.nl](http://www.strongtie.nl)