


WSC

Schroeven voor houtskelet

Bandschroeven Quik Drive® WSC met enkele draad vereenvoudigen de plaatsing van houten vloeren op hout alsmede houttoepassingen (OSB-vloeren, OSB-platen, spaanplaten op stijlen). Door de platverzonken kop met freesribbels wordt het hout niet beschadigd.

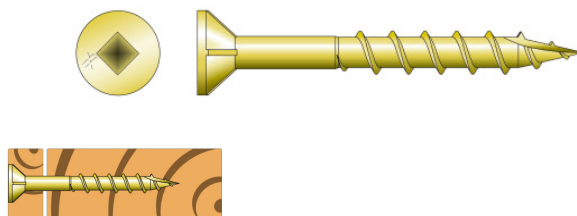

Kenmerken

Materiaal

- Afwerking geel verzinkt.

Voordelen

- Platverzonken kop met freesribbels voor een gemakkelijke indringing van de kop in de ondergrond,
- Spitse punt voor een goede indringing zelfs zonder voorboren,
- Deeldraadse schacht geschikt voor hout-op-houtbevestigingen,
- Belastingwaarden op staal en hout (afschuifsterkte en uittreksterkte),
- CE-markering overeenkomstig EN 14592.

Toepassingen

Ondergrond

- Massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Houtskelet.

Toepassingsgebieden



- Houten vloeren op houtskelet.

WSC

Schroeven voor houtskelet



Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Kopbreedte [mm]	Diameter [mm]	Schroeflengte [mm]	Aant. schroeven/band	Aant. schroeven/doos	Max. nullastoerental ontkoppelbare schroef-boormachine [tr/min]	Max. nullastoerental [U/Min.]	Compatibele gereedschappen	Gewicht [kg]
WSC32E	8.5	4.3	32	30	-	-	-	QDPR051E / QD76KE	0.003
WSC38E		4.3	38	30	2500	2500 - 4500	2500 - 4500	QDPR051E / QD76KE / QDPR064E	0.003

WSC38E : zonder nerf onder de kop en zonder spitse punten



Product Dimensions UK

Referentie	Fastener dimensions [mm]				Qty per Strip	Qty per Box	Recommended RPM	Quik Drive Attachment	Quik Drive Attachment - DE	Gewicht [kg]
	d _h	d	l	l _g						
WSC32E	8.5	4.3	32	22	30	2500	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	QDPR051E / QDPR064E / QD76KE / QDPR0RFE	0.003
WSC38E		4.3	38	25	30	2000	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	QDPR051E / QDPR064E / QD76KE / QDPR0RFE	0.003

Performance Values



Referentie	Connection detail - DE	Pullout		Pull Through		Shear	
		F _{ax,Rk} [kN]	min. depth [mm]	F _{head,Rk} [kN]	Min Headside Material Thickness [mm]	F _{lat,Rk} [kN]	Members - DE
WSC32E	Holz an Holz	1.15	22	0.7	25	0.35	16 mm Holz an ≥ 16 mm Holz
WSC38E	Holz an Holz	1.35	26	0.7	25	0.45	19 mm Holz an ≥ 19 mm Holz

All wood C24 grade
All steel in strength class S275

Mechanische eigenschappen

Referentie	Karakteristiek vloeimoment [My,k] [kNmm]	Karakteristieke uittrekwaarde [f _{ax,k}] [N/mm ²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde [f _{head,k}] [N/mm ²]	Karakteristieke treksterkte [f _{tens,k}] [kN]	Karakteristieke torsieweerstand [f _{tor,k}] [Nm]
WSC32E	3.6	11.5	8.1	7	5.1
WSC38E	3.6	11.5	8.1	7	5.1

WSC

Schroeven voor houtskelet

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine -
France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

WSC

**Schroeven voor
houtskelet**www.strongtie.nl**SIMPSON****Strong-Tie®**

2025-06-27