

66L

L-ijzerbeslag

L-ijzerbeslag zijn nodig ter versterking van snijpunten en bruikbaar voor renovatiewerken.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal,
- Dikte : 2 mm.

Voordelen

- Bruikbaar bij renovatie ter versterking van constructies.



Toepassingen

Ondergrond

- Hout op hout.

Toepassingsgebieden


- Versterking van venster- of deurleugels,
- Versterking van venster- of deurramen,
- Versterking van verbinders kolommen-balken.

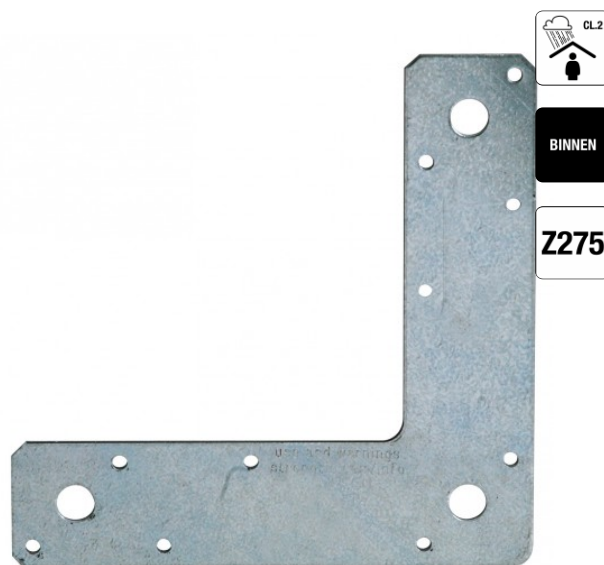

66L
L-ijzerbeslag

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]				Boorgaten [mm]		Quantité par boîte	Gewicht [kg]
	A	B	C	Dikte	Aantal	Diameter		
66L	38	150	150	2	10	Ø4 + 3 Ø11	-	0.15

66L

L-ijzerbeslag

Plaatsing

Bevestigingen

- Bouten,
- Zelftappende schroeven SD8 4,0 x 32 mm,
- Ringnagels CNA 3,7 x 50 mm,
- CNA 3,1 x 35 mm.

Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Nagel het beslag op het te bevestigen element.
3. Nagel het beslag op de houten ondergrond.

