

ZS Clip voor tussenstukken

De clip ZS bevestigt tussenstukken van I-balken in een vloer.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal DX51D + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 0.9 mm.

Voordelen

- Maakt het mogelijk snijuitval van I-balken te gebruiken als afstandsstuk.



Toepassingen

Ondergrond

- **Type drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout enz,
- **Type gedragen bouwdeel** : I-balken, balken uit LVL (Laminated Veneer Lumber), PSL (Parallel Strand Lumber), LSL (Laminated Strand Lumber) enz.


Toepassingsgebieden

- Bevestiging van dwarsbalken,
- Raveelbalken enz,
- Tussenstukken,
- I-balken,
- Vloeren.



ZS
Clip voor tussenstukken

Technische gegevens

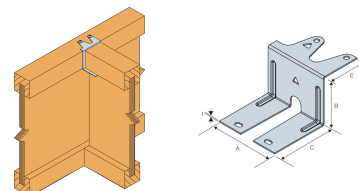

Karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen [mm]					Fasteners	Karakteristieke waarden [kN]
	A	B	C	F	Dikte		C24
ZS38N	52	38	46	31	0.9	4 ø3.75x30	3.6
ZS45N	52	45	39	31	0.9	4 ø3.75x30	3.6

ZS Clip voor tussenstukken


Plaatsing

Bevestigingen


- Getorste nagels Ø 3,75 x 30 (gebruik alle in de tabel aangeduide nagels).

Plaatsing


1. Bevestig het horizontale anker van de clips ZS onder de bovengording van de tussenstukken van I-balken, met behulp van getorste nagels N3.75x30.
2. Plaats de tussenstukken tussen de I-balken van het bintwerk.
3. Bevestig de clips over de bovengording van de I-balken van het bintwerk met behulp van getorste nagels N3.75x30.




Step 1



Step 2



Step 3



Step 4

