

MF
Mini fixe panne

Le mini fixe panne MF est idéal pour la réalisation de planchers légers, de faux plafonds, de structures verticales, de terrasses.

Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur 1,5 mm.

Avantages

- Encombrement faible,
- Adapté aux petites sections,
- Largeurs au choix selon les plages indiquées...


Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé

Domaines d'utilisation

- Solivettes,
- Pannes,
- Faux plafonds, planchers, terrasses,
- Greniers,
- Etagères de garage...




Fixation de pannes sur support bois

MF
Mini fixe panne


Données techniques

Dimensions

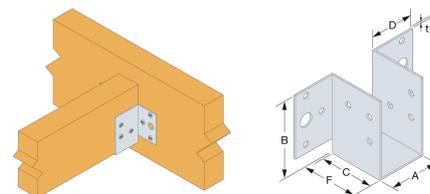

Références	Dimensions poutre [mm]		Dimensions [mm]						Perçages sur porteur		Perçages sur porté	Poids [kg]
	Hauteur		A	B	C	D	F	t	Ø5	Ø11	Ø5	
	Min.	Max.										
MF165/38/1.5	64	95	38	63.5	45	35	46.5	1.5	6	2	6	0.13
MF180/38/1.5	71	107	38	71	45	35	46.5	1.5	6	2	6	0.14
MF200/38/1.5	81	122	38	81	45	35	46.5	1.5	8	2	6	0.16
MF165/50/1.5	58	86	50	57.5	45	35	46.5	1.5	6	2	6	0.13
MF180/50/1.5	65	98	50	65	45	35	46.5	1.5	6	2	6	0.14
MF200/50/1.5	75	113	50	75	45	35	46.5	1.5	8	2	6	0.16
MF180/60/1.5	60	90	60	60	45	35	46.5	1.5	6	2	6	0.14
MF200/60/1.5	70	105	60	70	45	35	46.5	1.5	8	2	6	0.16

Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total

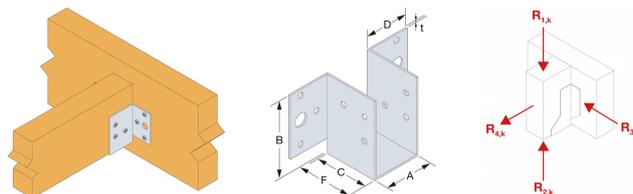

Références	Fixations		Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN]			
	Porteur	Porté	$R_{1,k}$		$R_{2,k}$	
	Qté	Qté	CNA4,0x35	CNA4,0x50	CNA4,0x35	CNA4,0x50
MF165/38/1.5	6	6	5.3	-	3.7	-
MF180/38/1.5	6	6	5.3	-	3.7	-
MF200/38/1.5	8	6	6.9	-	3.7	-
MF165/50/1.5	6	6	4.6	-	3.7	-
MF180/50/1.5	6	6	4.6	-	3.7	-
MF200/50/1.5	8	6	6.3	-	3.7	-
MF180/60/1.5	6	6	4	6.2	3.7	4.9
MF200/60/1.5	8	6	5.7	8.6	3.7	4.9

MF
Mini fixe panne

Mise en oeuvre

Fixations

Sur porté :

- Pointes annelées CNA Ø4,0 x 35 ou CNA Ø4,0 x 50 mm,
- Vis CSA Ø5,0x35 ou CSA Ø5,0x40.

Sur porteur :

Support bois :

- Pointes annelées CNA Ø4,0 x 35 ou CNA Ø4,0 x 50 mm
- Vis CSA Ø5,0x35 ou CSA Ø5,0x40mm.

Support béton :

- *Ancrage mécanique* : FM 753 EVO M10x78/5
- *Ancrage chimique* : LMAS M10-120/25 avec résine AT-HP


Support métal :

- Boulons Ø10 mm

Installation

Sur Bois :

1. Tracer l'emplacement de la poutre portée sur le porteur,
2. Présenter le sabot et préfixer les ailes de chaque côté,
3. Ajuster le sabot par rapport aux tracés : le sabot doit être légèrement plus ouvert en haut que en bas pour faciliter l'installation de la poutre portée,
4. Finaliser la fixation sur chaque aile,
5. Présenter la poutre portée dans le sabot et la fixer en clouage partiel ou total.



Fixation de pannes sur support bois

MF
Mini fixe panne

