


LAG Houtdraadbout

Houtdraadbouten LAG dienen om metalen plaatjes te bevestigen op houten constructiedelen en worden doorgaans gebruikt voor het bevestigen van kolommen op voeten, hoekijzers op kaspanten, ...

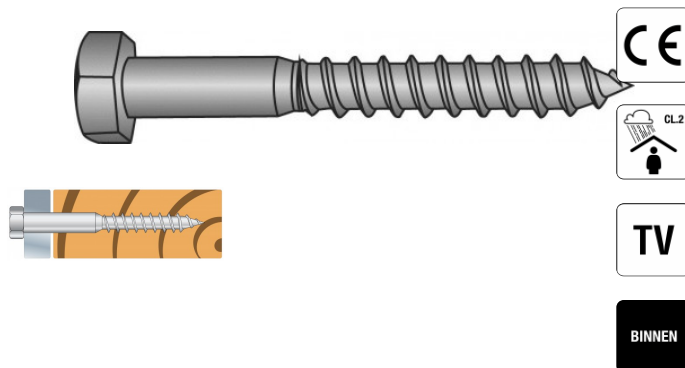

Kenmerken

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal.

Voordelen

- Deeldraadse schacht zorgt voor grotere spankracht,
- Perfecte afwerking dankzij zeskantkop.

Toepassingen

Ondergrond


- Massief hout.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging in houten elementen.

LAG
Houtdraadbout

Technische gegevens

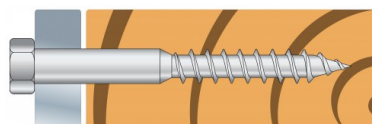

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Mål [mm]						Cdt. boite [pce]	Gewicht [kg]
	d	l	d _h	d ₁	l _g	Bit		
LAG08035	8	35	13	5.5	21	SW13	100	0.013
LAG08050	8	50	13	5.5	30	SW13	50	0.009
LAG08050RP	8	50	13	5.5	30	SW13	10	0.21
LAG10080	10	80	17	7	48	SW17	50	0.024
LAG10080RP	10	80	17	7	48	SW17	10	0.47
LAG12050	12	50	19	8.5	30	SW19	50	0.022

Karakteristieke eigenschappen van het product

Referentie	Karakteristieke eigenschappen van het product			
	Karakteristiek rekmoment – M _{y,k} [M _{y,k}] [Nm]	Karakteristieke uittrekwaarde – f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde – f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm²]	Karakteristieke treksterkte – f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]
LAG08035	16400	3.6	12.6	11.8
LAG08050	16400	3.6	12.6	11.8
LAG08050RP	16400	3.6	12.6	11.8
LAG10080	21495	5.2	15.2	18.9
LAG10080RP	21495	5.2	15.2	18.9
LAG12050	66836	5.2	19.1	34.2

LAG
Houtdraadbout

