

PPB

Verstelbare kolomvoet

Deze kolomvoeten zijn verstelbaar in hoogte. Ze zijn eenvoudig en snel te monteren en kunnen in situ versteld worden.

Kenmerken

Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 4 mm.

Voordelen

- Geen enkele machinale bewerking nodig.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Luifelkolommen,
- Pergola,
- Veranda, ...




PPB

Verstelbare kolomvoet


Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

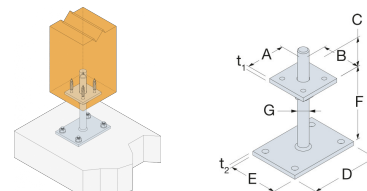

Referentie	Afmetingen en karakteristieke waarden [mm]									Boorgaten Ø9	Boorgaten Ø12	Aantal van zeshoekige bouten	Box Quantity	Gewicht [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂					
PPB80G	80	80	58-158	140	100	50-192	20	8	8	4	4	2	10	1.9

Karakteristieke waarden

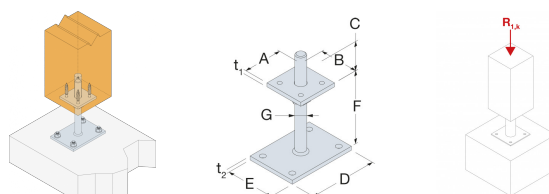

Referentie	Bevestigingen				Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN]	
	Op de kolom		Op beton		R _{1,k} [kN]	
	Aantal	Typ	Aantal	Typ	0 < F ≤ 100	100 < F ≤ 190
PPB80G	4	Ø8	4	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	min (88.3 ; 57.9/kmod)

The following applies:

$$\frac{F_{i,d}}{R_{i,d}} \leq 1$$

PPB

Verstelbare kolomvoet

Plaatsing

Bevestigingen

Op houten kolom :

- Houtdraadbouten LAG Ø8x50 of SSH Ø8x50.

Op beton :

- Mechanische verankering : doorsteekanker FM 753 EVO M10x78/5 of alternatief FM-753 M10x75/5 3DG (Coating geschikt voor buitengebruik),
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25.

PPB

Verstelbare kolomvoet