

PPA

Stützenfüße Typ PA

Die PPA Stützenfüße sind für die Aufständung von Wandkonstruktionen und Veranden vorgesehen.

Features

Material

Stahlqualität:**S 235 JR gemäß DIN EN 10025****Korrosionsschutz:****nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;****Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461**

Vorteile

- Die PPA Stützenfüße sind stückverzinkt und bestehen aus einem Stahlrohr mit angeschweißter Kopf- und Fußplatte.
- Die Schrauben und Ankerbolzen dienen der konstruktiven Lagesicherung.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:




- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Die PPA Stützenfüße sind für die Aufständung von Wandkonstruktionen und Veranden gedacht.

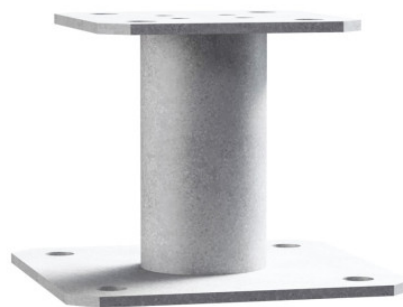


PPA Installation.

PPA
Stützenfüße Typ PA


Technical Data

Rozměry a typické hodnoty

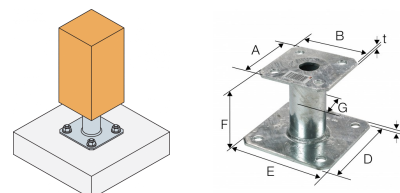

Art. nr.	Rozměry a typické hodnoty [mm]							Top plate holes	Bottom plate holes	Hmotnost [kg]
	A	B	D	E	F	G	t	Ø12	Ø12	
PPA150	100	100	130	130	150	48.3	4	4	4	1.3

Product characteristic capacities

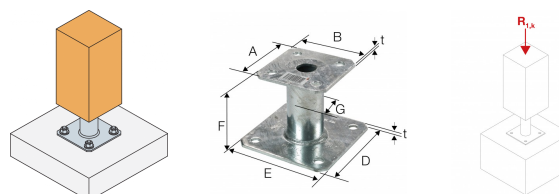

Art. nr.	Product capacities - Timber to Concrete				
	Upevňovací prvky				Characteristic capacities - Timber C24 [kN]
	On post		On concrete		R _{1,k}
	Množství	Typ	Množství	Typ	
PPA150	4	Ø10x80	4	Ø10*	78.5 / kmod ^{0.4}



* Refer to the Simpson Strong-Tie anchor product range for suitable anchors. Typical anchor solutions depend on the concrete type, spacing and edge distances.

PPA Stützenfüße Typ PA

Installation

Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Schrauben Ø 10 mm, am Beton mit Ankerbolzen Ø 10 mm.



PPA Installation.

