

MP

Děrované styčnickové plechy MP

MP jednoduché spojení mezi trámy, jsou vyráběny lisováním

Features

Material

Kvalita oceli:

S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN 10346

Ochrana proti korozi:

275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Benefits

- Snadné spojení mezi trámy



Applications

Suitable On


Dřevo, výrobky ze dřeva

When to Use

- Připojení trámů mezi sebou, nebo jiných rovných ploch

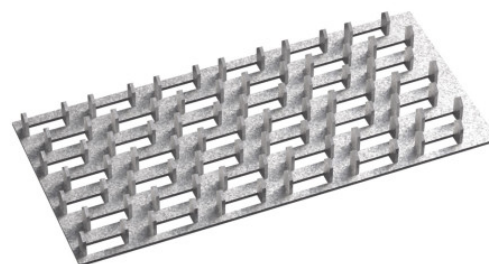

MP




MP




MP



MP



Einbau MP



MP

Děrované styčnickové plechy MP

Technical Data

Rozměry







Table "Rozměry" cannot be displayed : no references available.

MP

Děrované styčnickové plechy MP

Installation

Fixing

Přitlučením, přitlačením k trámu*Einbau MP*

MP

Děrované styčnickové plechy MP