

PPRC

Stützenfüße Typ PRC

Die PPRC Stützenfüße sind für die Aufständering von Wandkonstruktionen und Veranden vorgesehen.

Features

Material

- Korrosionsschutz: Galvanischverzinkt Fe/Zn12/C nach EN ISO 2081

Vorteile

- Die PPRC Stützenfüße sind stückverzinkt und bestehen aus einem Stahlrohr mit angeschweißter Kopf- und Fußplatte.
- Die Schrauben und Ankerbolzen dienen der konstruktiven Lagesicherung.
- Der PPRC ist höhenverstellbar und nur für den Innenbereich einsetzbar.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:



- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Die PPRC Stützenfüße sind für die Aufständering von Wandkonstruktionen vorgesehen und nur für den Innenbereich einsetzbar.




PPRC

PPRC

Stützenfüße Typ PRC

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty

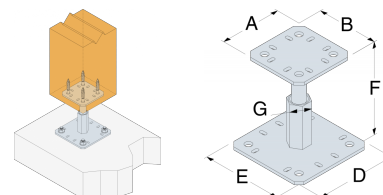


Art. nr.	Timber Post Size [mm]	Rozměry a typické hodnoty [mm]								Holes Flange A/B		Holes Flange C/D		Hmotnost [kg]
		A	B	D	E	F	G	t	Ø12	Slots Ø6x12	Ø12	Slots Ø6x12		
PPRC	100x100 to 200x200	100	100	130	130	100 - 150	30	5	4	8	4	8	1.4	

Es gilt:

$$\frac{F_{1,d}}{R_{1,d}} \leq 1$$

Characteristic capacities - Timber to Concrete

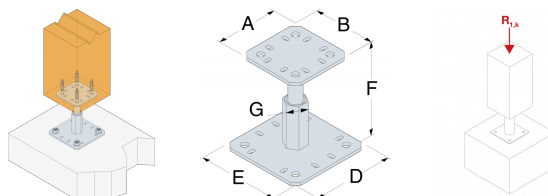

Art. nr.	Upevňovací prvky				Characteristic capacities - Timber C24 [kN]
	On post		On concrete		
	Množství	Typ	Množství	Typ	
PPRC	4	Ø10	4	Ø10*	51.1 / kmod^0.5

* Refer to the Simpson Strong-Tie anchor product range for suitable anchors. Typical anchor solutions depend on the concrete type, spacing and edge distances.


PPRC

Stützenfüße Typ PRC

Installation

Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Schrauben Ø 10 mm, am Beton mit Ankerbolzen Ø 10 mm.



PPRC

Stützenfüße Typ PRC