

Technický list

SIMPSON**Strong-Tie®**

CSA-S

CSA šrouby nerez

CSA šroub byl speciálně vyvinut pro spojení ocel-to-dřevo

Šrouby mají zvláštní řezání závitů - takže není nutné vrtání.

Features

Materiál

Kvalita oceli:

Nerez 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) dle norem EN10088.

Třída odolnosti proti korozi III

Vorteile

- Šrouby mají zvláštní řezání závitů - takže není nutné vrtání.
- Hodnoty odporu se řídí ETA nebo EN.
- Pro okrajové vzdálenosti a vzdálenosti k sobě vykazují stejné hodnoty jako pro CNA4,0xL hřebíky




Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich

- Spojovací prostředky pro stropní závěsy, nosníky, úhelníky, vaznice krokve, atd. a pro všeobecné uchycení dřeva



Connect timber battens.





QDBPC50E

CSA-S
CSA šrouby nerez

Technical Data

Product Dimensions

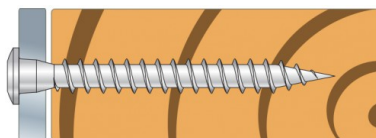

Art. nr.	Rozměry upevnění [mm]					Charakteristické kapacity - dřevo C24 podle ETA-04/0013 [kN]				Hmotnost [kg]
	l	l _g	d ₁	d	d _h	Characteristic Lateral Capacities Flat,k [kN] / Material Thickness [kN]			R _{ax,k} [kN]	
						1.2mm	1.5 to 2.0mm	2.5 to 4.0mm		
CSA5.0X35S	35	29	3.15	4.85	8.3	2	1.9	2.1	Yes	0.004
CSA5.0X40S	40	34	3.15	4.85	8.3	2.3	2.2	2.5	Yes	0.004

Characteristic Capacities

Art. nr.	Characteristic Capacities [kN]	
	R _{ax,k}	R _{lat,k}
CSA5.0X35S	2.11	1.99
CSA5.0X40S	2.47	2.25

Characteristic Capacities - used in timber C24

R_{ax} = axial withdrawal capacity

R_{lat} = lateral capacity

CSA-S
CSA šrouby nerez



SIMPSON
Strong-Tie®