

ANP

Úhelník z děrovaného plechu (2,5 mm)

Tloušťka těchto plechů je 3 mm. Tyto úhelníky jsou vhodné k různým druhům spojení přechodů mezi dřevem. Např. pražce, připojení stojky atd.

Features

Materiál

Kvalita oceli:**S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346****Ochrana proti korozi:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

Vorteile

- Optimální použití v mnoha oblastech. Počet otvorů umožňuje různé kombinace připojení, zatížení dle ETA.


Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich


- Die ANP Winkelverbinder aus Lochblechen eignen sich für Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/Stützenanschlüsse.

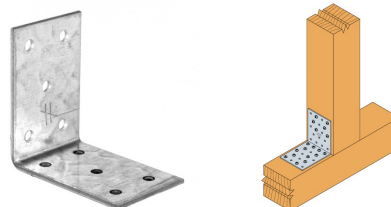

ANP
Úhelník z děrovaného plechu (2,5 mm)

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	DB. nr.	NOBB č.	Rozměry a typické hodnoty [mm]			
			A	B	C	t
ANP254440 *	7742398	28998490	42.5	42.5	40	2.5
ANP254460 *	1644046	21221080	42.5	42.5	60	2.5
ANP254660	8258162	21221098	42.5	62.5	60	2.5
ANP256640 *	1680636	21221114	62.5	62.5	40	2.5
ANP256650	5650395	21221015	62.5	62.5	50	2.5
ANP256660	4618724	21221122	62.5	62.5	60	2.5
ANP256680	1644053	21221130	62.5	62.5	80	2.5
ANP2566100	5653399	43910856	62.5	62.5	100	2.5
ANP256860 *	8258170	21221148	62.5	82.5	60	2.5
ANP2561060	8258188	21221106	62.5	102.5	60	2.5
ANP258860	5650411	43910875	82.5	82.5	60	2.5
ANP258880	7742406	43910886	82.5	82.5	80	2.5
ANP2588100	1684369	47313140	82.5	82.5	100	2.5
ANP25101060	5653381	28994226	102.5	102.5	60	2.5
ANP25101080	5804551	23383094	102.5	102.5	80	2.5
ANP251010100	5653373	28994267	102.5	102.5	100	2.5
ANP251020100	1868934	21220942	202.5	102.5	100	2.5


*) Derzeit ohne ETA/ohne CE Zeichen.

ANP
Úhelník z děrovaného plechu (2,5 mm)

Installation

Befestigung

- Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0x ℓ Kammnägeln oder CSA5,0x ℓ Schrauben.



ANP
Úhelník z děrovaného plechu (2,5 mm)

