

ANPS

Úhelník z děrovaného plechu (2,0 mm)

Tloušťka těchto plechů je 2 mm. Tyto úhelníky jsou vhodné k různým druhům spojení přechodů mezi dřevem. Např. prážce, připojení stojky atd.



Features

Materiál

Kvalita oceli:**S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346****Ochrana proti korozi:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

Vorteile

- **Optimální použití v mnoha oblastech. Počet otvorů umožňuje různé kombinace připojení, zatížení dle ETA**


Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich


- Die ANPS Winkelverbinder aus Lochblechen eignen sich für Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/Stützenanschlüsse.

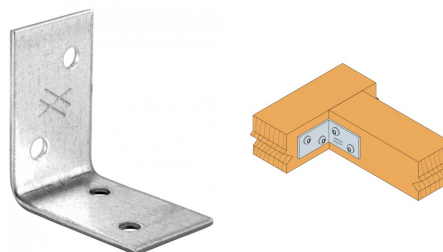

ANPS

Úhelník z děrovaného plechu (2,0 mm)

Technical Data

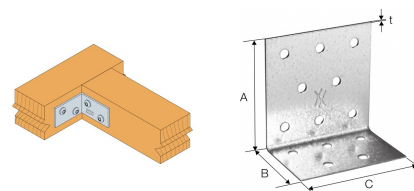

Rozměry a typické hodnoty

Art. nr.	Rozměry a typické hodnoty [mm]				Příruba A	Hlava	Box Quantity	Hmotnost [kg]
	A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]		
ANPS204425	42	42	25	2	2	2	200	0.031
ANPS204440	42	42	40	2	3	3	200	0.054
ANPS204625	62	42	25	2	3	2	200	0.037
ANPS204460	42	42	60	2	5	5	200	0.07
ANPS206625	62	62	25	2	3	3	200	0.044
ANPS206640	62	62	40	2	5	5	100	0.071
ANPS206650	62	62	50	2	6	6	150	0.09
ANPS206660	62	62	60	2	8	8	100	0.11
ANPS206680	62	62	80	2	11	11	100	0.14
ANPS208860	82	82	60	2	10	10	100	0.14
ANPS208880	82	82	80	2	14	14	50	0.19


ANPS

Úhelník z děrovaného plechu (2,0 mm)

Installation

Befestigung

- Die Befestigung erfolgt z.B. mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Schrauben.



ANPS

Úhelník z děrovaného plechu (2,0 mm)