

BNF

System zavětrování BNF

Pro bezpečné zakotvení zavětrovacích pásek.

Features

Materiál

Kvalita oceli:**S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346****Ochrana proti korozi:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**




Vorteile

- Jedna páska konektoru do konce kotvy zavětrovacího systému + dodatečné otvory pro spojovací prostředky.
- Kromě hřebíků a šroubů, je zde možnost BNG přišroubovat k trámům pomocí šroubů do betonu.

Applications

Anwendungsbereich

- Pro připojení zavětrovacího pásu




BNF

Systém zavětrování BNF

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty

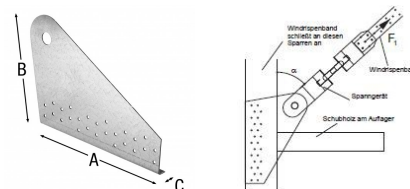

Art. nr.	Rozměry [mm]				Holes upper side		Hmotnost [kg]
	A	B	C	t	Průměr	Anzahl	
BNF40	262	198	15	2	5 / 21	26 + 1	1.4

Hodnoty pro připojení 1

Art. nr.	Characteristic pull bearing capacity $R_{1,k}$, min of:											
	Nails or bolts			Timber width - b_{min} [mm]	Timber connection - with angle							Values for steel
	Side	Top	Typ		30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
BNF40	-	7	CNA4,0x50	48	16.5	18.2	19.7	22	24	25.6	25.8	21.4/kmod

Hodnoty pro připojení 2

Art. nr.	Characteristic pull bearing capacity $R_{1,k}$, min of:											
	Nails or bolts			Timber width - b_{min} [mm]	Timber connection - with angle							Values for steel
	Side	Top	Typ		30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
BNF40	-	13	CNA4,0x50	58	26.6	26.3	24.4	35.6	26.8	35.1	31.7	21.4/kmod

BNF

Systém zavětrování BNF

Installation

Befestigung

- CNA4,0×L Kammnägel
- oder CSA5,0×L Schrauben

BNF

Systém zavětrování BNF