

BNK

**Systém zavětrování BNK***Pro bezpečné napojení pásy*

## Features

### Material

**Kvalita oceli:****S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346****Ochrana proti korozi:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

### Výhody

- Připojení pomocí spojek BNSP

## Applications


### Oblast použití

- Pro připojení zavětrovacího pásu



# Technical Data

Rozměry

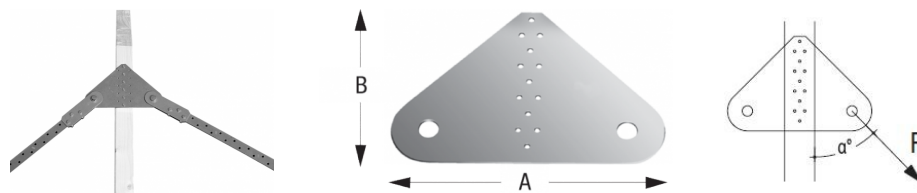

| Art. nr.   | Abmessungen [mm] |     |   | Huller overside |        | Hmotnost [kg] |
|------------|------------------|-----|---|-----------------|--------|---------------|
|            | A                | B   | t | Ø               | n      |               |
| BNK40/60-B | 290              | 190 | 2 | 5 + 21          | 13 + 2 | 0.58          |

Kapacity - 16 x CNA3.1x40

Table "Kapacity - 16 x CNA3.1x40" cannot be displayed : no references available.

Kapacity - 6 x CNA3.1x40

Table "Kapacity - 6 x CNA3.1x40" cannot be displayed : no references available.

Kapacity - 13 x CNA4.0x50

| Art. nr.   | Lastværdi R <sub>1,k</sub> (kN) til             |      |      |      |      |      |      |
|------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            | Træ bredde > 80mm, ved en tilslutningsvinkel på |      |      |      |      |      |      |
|            | 30°                                             | 35°  | 40°  | 45°  | 50°  | 55°  | 60°  |
| BNK40/60-B | 17.7                                            | 19.6 | 21.8 | 24.1 | 26.6 | 28.8 | 27.6 |

Kapacity - 5 x CNA4.0x50

| Art. nr.   | Lastværdi R <sub>1,k</sub> (kN) til             |     |     |     |      |      |      |
|------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
|            | Træ bredde > 60mm, ved en tilslutningsvinkel på |     |     |     |      |      |      |
|            | 30°                                             | 35° | 40° | 45° | 50°  | 55°  | 60°  |
| BNK40/60-B | 7.4                                             | 8   | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.1 | 10.7 |

# Installation

