

Technický list

FLV Ploché spojky FLV

SIMPSON**Strong-Tie**

FLV ploché konektory jsou určeny pro rychlé a snadné připojení v oblasti stavebnictví. Různé otvory umožňují použití hřebíků a větších šroubů

Features

Material

Kvalita oceli:

S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN 10346

Ochrana proti korozi:

275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Vorteile

- Různé otvory umožňují použití hřebíků a větších šroubů



Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva, beton, ocel


Anwendungsbereich

- FLV Ploché konektory se používají tam, kde nejsou potřeba žádné strukturální analýzy.

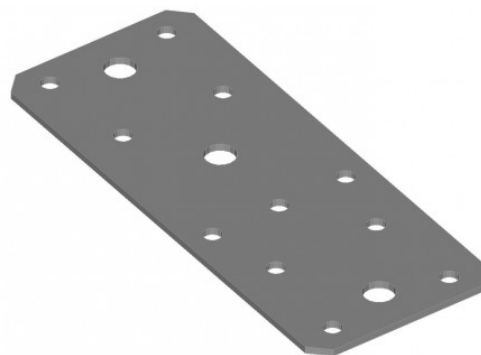

FLV
Ploché spojky FLV

Technical Data



Rozměry

Art. nr.	Rozměry [mm]			Otvory [mm]	Hmotnost [kg]
	A	B	t	Ø	
FLV40/100	40	100	2.5	5 ; 11	0.08
FLV40/180	40	180	3	5 ; 11	0.17
FLV55/135	55	135	2	5 ; 8.5	0.12

Installation

Befestigung

- **FLV Ploché konektory jsou upevněny CNA4,0xl hřebíky, nebo CSA5,0xl šrouby**

