

GERW

Gerberova spojka GERW

Konektory GERW jsou vhodné pro společné uchycení nosníků. Kromě příčné síly ve vertikálním směru může absorbovat síly ve směru nosníku, a proto jsou vhodné pro přesměrování síly. V závislosti na zatížení je možné použít jak částečné, tak plné zahřebíkování.

Features

Material

Kvalita oceli:

S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN

Ochrana proti korozi:

Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Přenos zatížení ve všech třech směrech
- Vylepšené kapacity pro plné a částečné zahřebíkování
- Individuální rozměry, několik dřevěných průřezů – úspory na úložný prostor



Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, vhodné dřevěné materiály

Anwendungsbereich

- Spojení vaznice dřeva průřez výška 90-420 mm

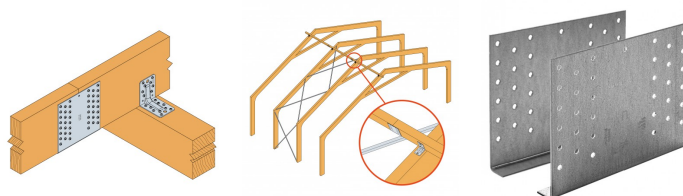


GERW

Gerberova spojka GERW

Technical Data

Rozměry

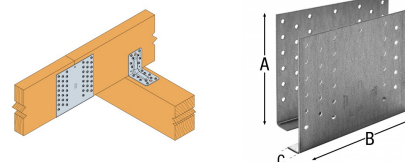


Art. nr.	Rozměry [mm]				Löcher Befestigungsmittel	Box Quantity	Hmotnost [kg]
	A	B	C	t	Leg A		
					Nägel/Schrauben		
GERW90	90	140	20	2	10 x ø5	25	0.49
GERW120	120	180	20	2	28 x ø5	25	0.81
GERW140	140	180	20	2	34 x ø5	20	0.92
GERW160	160	180	20	2	40 x ø5	20	1
GERW180	180	180	20	2	46 x ø5	15	1.2
GERW200	200	180	20	2	52 x ø5	15	1.3
GERW220	220	180	20	2	58 x ø5	15	1.3
GERW240	240	180	20	2	64 x ø5	15	1.5
GERW260	260	180	20	2	70 x ø5	10	1.6
GERW280	280	180	20	2	76 x ø5	8	1.7
GERW300	300	180	20	2	82 x ø5	8	1.8
GERW320	320	180	20	2	88 x ø5	8	1.9
GERW340	340	180	20	2	94 x ø5	8	2.1
GERW360	360	180	20	2	100 x ø5	8	2.2
GERW380	380	180	20	2	106 x ø5	5	2.3
GERW400	400	180	20	2	112 x ø5	5	2.4
GERW420	420	180	20	2	118 x ø5	5	2.5

* Feuerverzinkt mit Schichtdicke 55µm

GERW

Gerberova spojka GERW




Tragfähigkeiten: Vollausnagelung

Art. nr.	Number of fasteners Leg A	Characteristic capacity $R_{i,k}$ at fullnailing / 1 set of Gerber connectors [kN]					
		$R_{1/2,k}$			$R_{3,k}$		
		CNA4,0x40	CNA4,0x50	CNA4,0x60	CNA4,0x40	CNA4,0x50	CNA4,0x60
GERW90	20	4.9	6	6.4	4.5	5.9	7.4
GERW120	56	20.7	25.3	26.8	7.4	9.8	12.3
GERW140	68	28.4	34.6	36.7	9	11.8	14.9
GERW160	80	37	45.1	47.8	10.4	13.7	17.3
GERW180	92	46.2	56.4	59.8	11.9	15.7	19.8
GERW200	104	56.3	68.6	72.7	13.4	17.6	22.2
GERW220	116	66.8	81.5	86.4	14.9	19.6	24.7
GERW240	128	77.7	94.8	100.5	16.4	21.6	27.2
GERW260	140	88.8	108.3	114.8	17.9	23.5	29.6
GERW280	152	100.3	122.3	129.6	19.4	25.5	32.1
GERW300	164	111.4	135.8	143.9	20.8	27.4	34.5
GERW320	176	122.8	149.7	158.7	22.3	29.4	37
GERW340	188	134.2	163.7	173.5	23.9	31.4	39.6
GERW360	200	145.6	177.6	188.3	25.3	33.3	42
GERW380	212	153.8	187.6	198.9	26.8	35.3	44.5
GERW400	224	164.4	200.5	212.5	28.3	37.2	46.9
GERW420	236	174.9	213.3	226.1	29.8	39.2	49.4

GERW

Gerberova spojka GERW



Tragfähigkeiten: Teilausnagelung

Art. nr.	Number of fasteners	Characteristic capacity $R_{i,k}$ for partnailing / 1 set of Gerber connectors [kN]								
		$R_{1/2,k}$			$R_{3,k}$			$R_{N,k}$		
		CNA4,0x40	CNA4,0x50	CNA4,0x60	CNA4,0x40	CNA4,0x50	CNA4,0x60	CNA4,0x40	CNA4,0x50	CNA4,0x60
GERW90	12	3.7	4.5	4.8	2.7	3.6	4.5	-	-	-
GERW120	36	10.2	12.4	13.1	4.6	5.6	5.9	32.8	40	42.4
GERW140	44	14.9	18.2	19.3	5.5	6.7	7.1	40	48.8	51.7
GERW160	52	20	24.4	25.9	6.4	7.8	8.3	47.3	57.7	61.2
GERW180	60	25.8	31.5	33.4	7.3	8.9	9.4	54.6	66.6	70.6
GERW200	68	32.1	39.1	41.4	8.2	10	10.6	61.9	75.5	80
GERW220	76	38.8	47.3	50.1	9.1	11.1	11.8	69.2	84.4	89.5
GERW240	84	45.7	55.7	59	10	12.2	12.9	76.4	93.2	98.8
GERW260	92	53	64.6	68.5	10.9	13.3	14.1	83.7	102.1	108.2
GERW280	100	60.5	73.8	78.2	11.8	14.4	15.3	91	111	117.7
GERW300	108	67.8	82.7	87.7	12.7	15.5	16.4	98.3	119.9	127.1
GERW320	116	75.4	92	97.5	13.7	16.7	17.7	105.6	128.8	136.5
GERW340	124	83	101.2	107.3	14.6	17.8	18.9	112.8	137.6	145.9
GERW360	132	90.6	110.5	117.1	15.5	18.9	20	120.1	146.5	155.3
GERW380	140	95.2	116.1	123.1	16.4	20	21.2	127.4	155.4	164.7
GERW400	148	102.1	124.5	132	17.3	21.1	22.4	134.7	164.3	174.2
GERW420	156	108.9	132.8	140.8	18.2	22.2	23.5	142	173.2	183.6

Bemessung

Für die Überlagerung der Einwirkungen ist nachzuweisen:

- ohne Axial Belastung

$$\left(\frac{F_{1/2,d}}{R_{1/2,d}} \right)^2 + \left(\frac{F_{3,d}}{R_{3,d}} \right)^2 \leq 1$$

- mit Axial Belastung

$$\left(\frac{F_{1/2,d}}{R_{1/2,d}} \right)^{1,25} + \left(\sqrt{\left(\frac{F_{3,d}}{R_{3,d}} \right)^2 + \left(\frac{N_d}{R_{N,d}} \right)^2} \right)^{1,25} \leq 1$$



GERW

Gerberova spojka GERW

Installation

Befestigung

- Pomocí CNA4,0xℓ hřebíky nebo šrouby CSA5,0xℓ.



GERW

Gerberova spojka GERW