

SDE

Trámová botka dvoudílná

SDE botka se používá pro různé šířky trámů, a to zejména při používání ve stávajících budovách.

Features

Materiál

Kvalita oceli:**S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN****Ochrana proti korozi:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

Advantages

- Pro připojení sekundárních nosníků na primární nosníky z masivního nebo vrstveného dřeva.
- Použití do jakékoli šířky
- Sekundární Výška trámku by neměla být větší než 1,5 násobek výšky trámového závěsu.

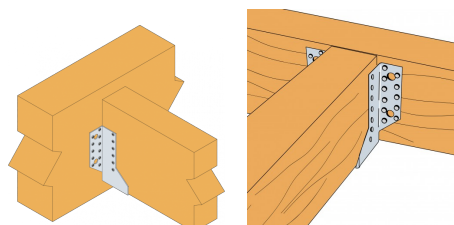
Applications

Support

Dřevo, výrobky ze dřeva ,beton

Intend Use

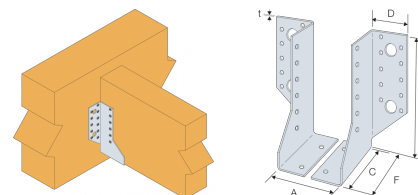
Dvoudílné trámové botky jsou zvláště vhodné pro použití u nosníku se středními rozměry a / nebo rekonstrukce s různými šířkami dřeva.

*Fixation poutre/poutre*

SDE

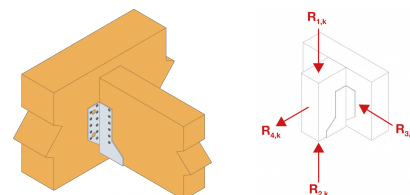
Trámová botka dvoudílná

Technical Data



Rozměry a typické hodnoty

Art. nr.	Rozměry a typické hodnoty [mm]						Otvory hlavy		Otvory trámu	Hmotnost [kg]
	A	B	C	D	F	t	Ø5	Ø13	Ø5	
SDE300/30	60	118	84	41.5	86	2	18	4	10	0.37
SDE340/30	60	138	84	41.5	86	2	22	4	12	0.43
SDE380/30	60	158	84	41.5	86	2	22	4	12	0.44
SDE440/30	60	188	84	41.5	86	2	28	4	15	0.56


Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám -
plné hřebování

Art. nr.	Charakteristické kapacity - Dřevo na dřevo - úplné upevnění hřeby				
	Upevňovací prvky		Charakteristické kapacity - dřevo C24 [kN]		
	Hlava	Trám	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{3,k}$
	Množství	Množství	CNA4,0x50	CNA4,0x50	CNA4,0x50
SDE300/30	18	10	20.3	17.6	14.6
SDE340/30	22	12	26.6	24	15.8
SDE380/30	22	12	26.6	24	13.9
SDE440/30	28	14	33.2	33.2	14

SDE

Trámová botka dvoudílná

Installation

*Fixation poutre/poutre*

SDE

Trámová botka dvoudílná