

PBR

Patka sloupku PBR*Pro hobby použití.*

Features

Materiál

Kvalita oceli:**S 235 JR dle norem DIN EN 10025****Ochrana proti korozi:****Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461**

Vorteile

- Pro sloupky průřezů od 80x80 mm
- Rychlá instalace vložním do vyvrtaného otvoru Ø24 mm

Applications

Anwendbare Materialien

Beton

Anwendungsbereich

- Dům a zahrada




PBR

Patka sloupku PBR

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty

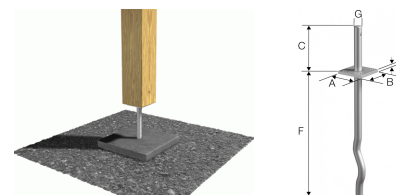

Art. nr.	Rozměry a typické hodnoty [mm]					Top part hole	Hmotnost [kg]
	A	B	C	D	t	Ø11	
PBR24/50G	80	80	123	495	8	1	2.1

PBR

Patka sloupku PBR

Installation

Befestigung

- Vytváření Ø24 mm
- Aplikovat základy sloupků
- Je-li to nutné přišroubování montážní desky na dřevěnou podložku (4 otvory Ø 9 mm)
- Chcete-li nainstalovat šablony, doporučujeme BTBS40, použití s pouzdrem

PBR

Patka sloupku PBR