

PROFA profilová kotva PROFA

PROFA kotvy byly vyvinuty aby absorbovaly tahové síly a jsou uspořádány naproti...

Features

Material

Kvalita oceli:

S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN 10346

Ochrana proti korozi:

Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461

Vorteile

- Profilové kotvy se vyrábějí ve 4 velikostech
- K dispozici za pomlčkou je délka profilu kotvy, např. 2815-158 je 158 mm dlouhá a může být, mimo jiné, být připojeny k HALFEN kanálu typu 2815
- Délka může být u Profa do 359mm


Applications

Anwendbare Materialien

Kotevní kanály


Anwendungsbereich

- Balkenbefestigungen in Ankerschienen

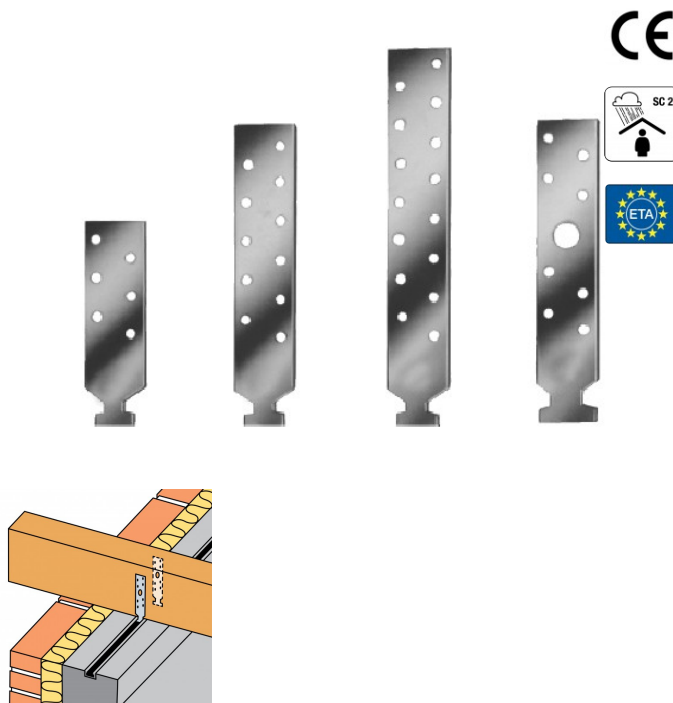

PROFA
profilová kotva PROFA

Technical Data

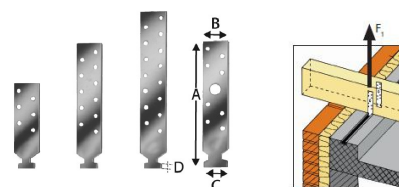

Rozměry

Art. nr.	Abmessungen [mm]							passend zu Ankerschiene Typ
	A	A*	B	C	D	t	Ø	
PROFA108-B	108	-	35	22.5	8	3	5	2815
PROFA158-B	158	-	35	22.5	8	3	5	2815
PROFA198-B	198	-	35	22.5	8	3	5	2815
PROFA159-B	159	bis 359	35	30	9	4	5; 13	3817

A*: als Sonderanfertigung in 20mm Schritten möglich

Tragfähigkeiten

Art. nr.	Anzahl CNA4,0x40	Charakteristische Werte der Tragfähigkeit [kN]
		$R_{1,k}$
PROFA108-B	2x6	Min (21.4 ; 12.6/kmod)
PROFA158-B	2x11	Min (39.3 ; 12.6/kmod)
PROFA198-B	2x15	Min (53.6 ; 12.6/kmod)
PROFA159-B	2x8	Min (28.6 ; 18.8/kmod)

Werte der Tragfähigkeit für einen Anschluss mit 2 PROFA
Die Tragfähigkeit der Ankerschiene ist gesondert zu prüfen.

Installation

Befestigung

- Připojení na dřevo se provádí CNA hřebíky nebo šrouby Ø12mm

