

PISMAXI

Patka sloupku typ IS MAXI

Tyto patky MAXI se využívají u největších dřevěných podpěr.

Features

Materiál

Kvalita oceli:**S 235 JR dle norem DIN EN 10025****Ochrana proti korozi:****Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461**

Vorteile

- Patky jsou vyrobeny z 15 mm tlustých plechů s trubicí Ø70 mm přivařenou.
- Na vrcholu jsou 8 mm tlusté desky s otvory pro hmoždinky Ø12 mm.
- PISBMAXI je přišroubována přes šroub do betonu


Applications

Anwendbare Materialien

Beton

Anwendungsbereich

- **Tyto patky MAXI se využívají u největších dřevěných podpěr**




PISMAXI

Patka sloupku typ IS MAXI


Technical Data

Rozměry a typické hodnoty

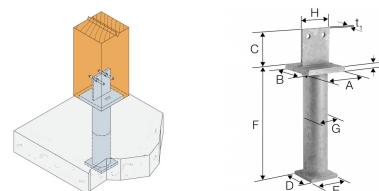

Art. nr.	Rozměry a typické hodnoty [mm]										Top plate holes	Box Quantity	Hmotnost [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	H	t ₁	t ₂	Ø13 [mm]		
PISMAXIG	120	120	105	90	90	323	70	90	8	15	2	-	5.4

Typická kapacita



Art. nr.	Product capacities - Timber to Concrete											
	Upevňovací prvky		Characteristic capacities - Timber C24 [kN]									
	On post		R _{1,k}	R _{2,k}			R _{3,k}			R _{4,k}		
	Množství	Typ		Dowel length [mm]			Dowel length			Dowel length [mm]		
				120	140	160	120	140	160	120	140	160
PISMAXIG				2	Ø12	min (272.2 ; 187.9/kmod)	34.5	38.5	42.1	22.5	min (25.2 ; 24.0/kmod)	min (27.5 ; 24.0/kmod)

b = Holzbreite [mm]

Kombinierte Beanspruchung:

$$\sum \frac{F_{i,d}}{R_{i,d}} \leq 1$$


PISMAXI

Patka sloupku typ IS MAXI

Installation

Befestigung

- Patky PISB se instalují do betonu pomocí kotev
- Připojení na dřevo pomocí hmoždinek Ø 12mm.



PISMAXI

Patka sloupku typ IS MAXI