

AF  
Úhelník

*Úhlové spojky se používají pro spojení dřeva /  
dřevo s menšími dřevěnými průřezy.*



## Features

### Materiál

**Druh oceli:**

**250 GD + Z275 podle DIN EN10346**

**Antikorozní ochrana:**

**275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce  
pozinkování cca 20 µm**

### Vorteile

- **Kompaktní, ale díky žebrovému vyztužení  
velmi stabilní úhlová spojka**

## Applications

### Použitelné materiály

**Opěra:**


- Masivní dřevo, lamelové nosníky, dřevěné  
materiály, beton, ocel, atd.

**Úložná součást:**

- Masivní dřevo, lamelové nosníky, dřevěné materiály

### Oblast použití


- - Spojení dřevo-dřevo u malých dřevěných  
průřezů, např. výztuhy na hlavní nosník, paždik na  
sloupek, montáž oken nebo okenních parapetů.

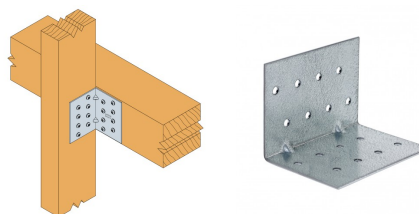

AF  
Úhelník

## Technical Data

Rozměry

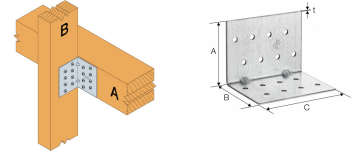

Art. nr.	Rozměry [mm]				Rameno A	Rameno B
	A	B	C	t	Ø5	Ø5
AF90265	67	67	90	2	8	8

AF  
Úhelník

