

PB / PBL / PBK / PBE

Patka sloupku PB,PBL,PBK,PBE

Patky sloupku PB se používají přímo do betonu a mohou absorbovat tlakové síly.

Features

Material

Kvalita oceli:**S 235 JR dle norem DIN EN 10025****Ochrana proti korozi:****Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461**

- Výztuže B550

Výhody

- **Přímá instalace do betonu bez dalších konektorů.**

Applications

Použitelné materiály

Dřevo, výrobky ze dřeva


Oblast použití

- Patky sloupku PB se používají přímo do betonu a mohou absorbovat tlakové síly.



PBL4540

PBE600



Technický list

PB / PBL / PBK / PBE


Patka sloupku PB,PBL,PBK,PBE

SIMPSON

Strong-Tie®

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty

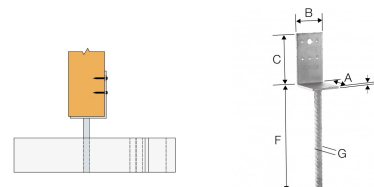


Art. nr.	Rozměry a typické hodnoty [mm]						Top plate holes				Box Quantity	Hmotnost [kg]
	A	B	C	F	G	t	Ø5	Ø9	Ø11	Ø13,5		
PBL4540	45	40	90	200	16	4	6	2	-	-	20	0.42
PBE60G-B	70	60	92	450	16	4	-	2	1	-	15	1

PB / PBL / PBK / PBE

Patka sloupku PB,PBL,PBK,PBE

Installation



PB / PBL / PBK / PBE

Patka sloupku PB,PBL,PBK,PBE

