

66T

Úhelník T 66T

Cenově výhodné řešení pro zajištění polohy a proti posunu nosníků a trámů.

Features

Material

Kvalita oceli:**S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN****Korrosionsschutz:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

Vorteile

- **Cenově výhodné řešení pro zajištění polohy a proti posunu nosníků a trámů**



Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich

- **Určeno pro domácí použití a zahradu**

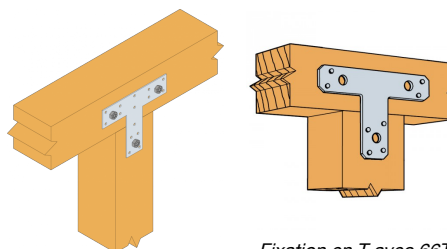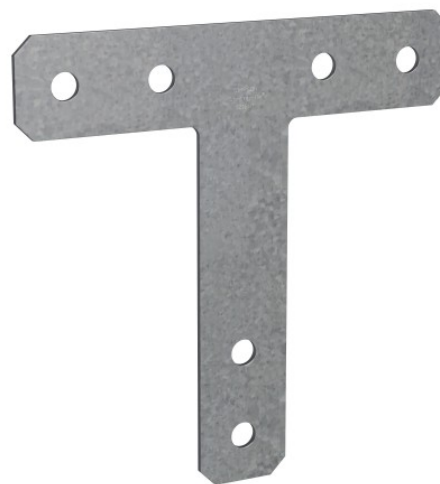


Fixation en T avec 66T

66T
Úhelník T 66T

Technical Data

Rozměry




Art. nr.	Dimensions [mm]				Perçages	
	A	B	C	t	Ø4.1	Ø11
66T	152	127	38	2	8	3

66T
Úhelník T 66T

Installation

Befestigung

- Připojení na dřevo se provádí CNA hřebíky nebo šrouby Ø 10.



Fixation en T avec 66T

66T
Úhelník T 66T

