

66L

**Úhelník L 66L**

*Cenově výhodné řešení pro zajištění polohy a proti posunu nosníků a trámů.*

## Features

### Material

**Kvalita oceli:****S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN****Ochrana proti korozi:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

### Vorteile

- Cenově výhodné řešení pro zajištění polohy a proti posunu nosníků a trámů.




## Applications

### Anwendbare Materialien

**Dřevo, výrobky ze dřeva**

### Anwendungsbereich


- Určeno pro domácí použití a zahradu

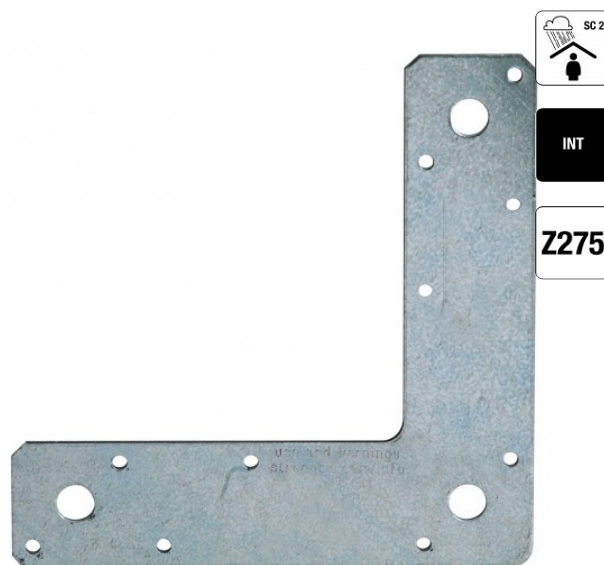

Fixation à 90° avec 66L

66L  
Úhelník L 66L**Technical Data**

Rozměry



Art. nr.	Dimensions [mm]				Lôcher [mm]	
	A	B	C	Ep.	Nb.	Diamètre
66L	38	150	150	2	10	Ø4 + 3 Ø11


66L

**Úhelník L 66L**

## Installation

### Befestigung

- Připojení na dřevo se provádí CNA hřebíky nebo šrouby Ø 10.



*Fixation à 90° avec 66L*

66L

**Úhelník L 66L**