

66L

**Úhelník L 66L**

*Cenově výhodné řešení pro zajištění polohy a proti posunu nosníků a trámů.*

## Features

### Material

**Kvalita oceli:****S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN****Ochrana proti korozi:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

### Vorteile

- Cenově výhodné řešení pro zajištění polohy a proti posunu nosníků a trámů.




## Applications

### Anwendbare Materialien

**Dřevo, výrobky ze dřeva**

### Anwendungsbereich

- Určeno pro domácí použití a zahradu

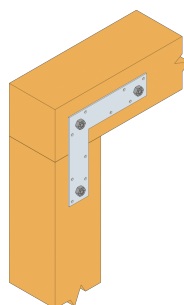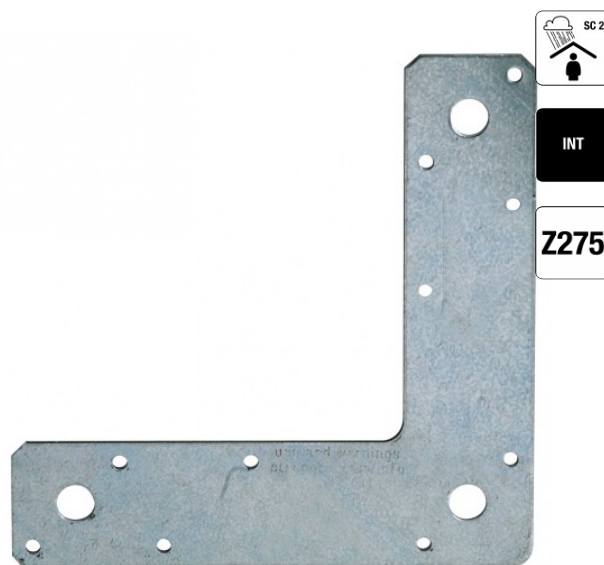


Fixation à 90° avec 66L

66L  
Úhelník L 66L

## Technical Data

Rozměry

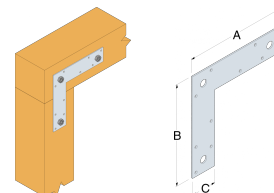


Art. nr.	Dimensions [mm]				Löcher [mm]		Quantité par boîte
	A	B	C	Ep.	Nb.	Diamètre	
66L	38	150	150	2	10	Ø4 + 3 Ø11	-

66L  
Úhelník L 66L

## Installation

### Befestigung

- Připojení na dřevo se provádí CNA hřebíky nebo šrouby Ø 10.



*Fixation à 90° avec 66L*

66L  
Úhelník L 66L

