

AC35350

Úhelník

Pro rovnoměrné zatížení se doporučuje použití dvou úhelníků pro každý spoj. Spojení dřeva/dřevo nebo dřeva/konstrukční spoj



Features

Materiál

Kvalita oceli:**S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346****Ochrana proti korozi:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

Vorteile

- **Kompaktní úhelník**
- **Různé spoje hřebíky, šrouby atd.**


Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, dřevěné materiály, beton

Anwendungsbereich


- **Pro spoje dřevo/dřevo malých průřezů, okna, okenní parapety**

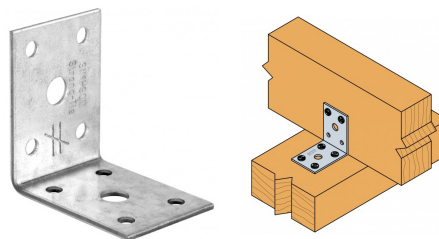

AC35350

Úhelník

Technical Data

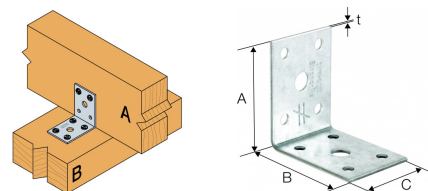

Product Dimensions

Art. nr.	Rozměry a typické hodnoty [mm]				Příruba A		Hlava		Box Quantity
	A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5	
AC35350	50	50	35	2	4	1	4	1	100


AC35350

Úhelník

Installation

Befestigung

- Připevnit hřebíky CNA4,0xl nebo šrouby CSA5,0xl
- Pro montáž do betonu kotevní šrouby do betonu M8

AC35350
Úhelník