

AC35350

Úhelník

Pro rovnoměrné zatížení se doporučuje použití dvou úhelníků pro každý spoj. Spojení dřeva/dřevo nebo dřeva/konstrukční spoj



Features

Materiál

Kvalita oceli:**S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346****Ochrana proti korozi:****275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm**

Vorteile

- **Kompaktní úhelník**
- **Různé spoje hřebíky, šrouby atd.**


Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, dřevěné materiály, beton

Anwendungsbereich

- **Pro spoje dřevo/dřevo malých průřezů, okna, okenní parapety**

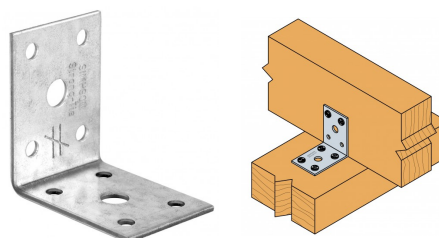


AC35350

Úhelník

Installation

Befestigung

- Připevnit hřebíky CNA4,0xl nebo šrouby CSA5,0xl
- Pro montáž do betonu kotevní šrouby do betonu M8

AC35350
Úhelník