

Technický list

SIMPSON

Strong-Tie

ANP256660S

ANP-konstrukční úhelníky z nerez děrovaných plechů (2,5 mm)

Tloušťka těchto plechů je 3 mm. Tyto úhelníky jsou vhodné k různým druhům spojení přechodů mezi dřevem. Např. pražce, připojení stojky atd.

Features

Materiál

Stahlqualität:

- Nerez 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) dle norem EN10088.
- Třída odolnosti proti korozi III

Vorteile

- Optimální použití v mnoha oblastech. Počet otvorů umožňuje různé kombinace připojení, zatížení dle ETA.


Applications

Anwendbare Materialien

- Dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich

- Holzverbinder aus dem Edelstahl mit der o.a. Werkstoffnummer sind für den Einsatz im Freien einschließlich Industriatmosphäre und Meeresnähe geeignet.
- Die statischen Werte der Standardartikel haben auch für die rostfreien Verbinder Gültigkeit.



Technický list


SIMPSON

Strong-Tie

ANP256660S


ANP-konstrukční úhelníky z nerez děrovaných plechů (2,5 mm)

Technical Data

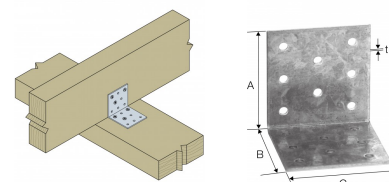

Rozměry a typické hodnoty

Art. nr.	Rozměry a typické hodnoty [mm]				Příruba A	Hlava	Box Quantity	Hmotnost [kg]
	A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]		
ANP256660S	62.5	62.5	60	2.5	8	8	100	0.14



Tragfähigkeiten Holz/Holz Anschluss - Vollaussnagelung

Art. nr.	Product capacities - Timber to timber - Maximum nailing							
	Upevňovací prvky		Characteristic capacities - Timber C24 - 2 angle brackets per connection [kN]					
	Příruba A	Hlava	R _{1,k}			R _{2,k} = R _{3,k}		
	Množství	Množství	CNA4.0x40	CNA4.0x50	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x50	CNA4.0x60
ANP256660S	3	3	3.6	4.8	5.7	3.38	4.2	4.68

Combined load:

$$\left(\frac{F_{1,d}}{R_{1,d}} \right)^2 + \left(\frac{F_{2/3,d}}{R_{2/3,d}} \right)^2 \leq 1$$



ANP256660S

ANP-konstrukční úhelníky z nerez děrovaných plechů (2,5 mm)

Installation

Befestigung

- Für die Befestigung müssen rostfreie Kammnägeln, Schrauben oder Bolzen der vergleichbaren Stahlqualität verwendet werden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.



ANP256660S

ANP-konstrukční úhelníky z nerez děrovaných plechů (2,5 mm)