

SPF-S

Spojka vaznice-krokev SPF-S**NEREZ verze SPF**

SPF spojky mohou být použity pro ztužení křížení trámů. Podobně, horizontální síly mohou být absorbovány.

Závislé na zatížení lze použít 2 nebo 4 spojky na spoj. Připojení jsou 2 vlevo a 2 vpravo na spoj. K dispozici v 6 standardních velikostech

Features

Material

Kvalita oceli:

- Nerez 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) dle norem EN10088.
- Třída odolnosti proti korozi III

Vorteile

- Navržena tak, aby odolala zatížení tahem, další zatížení možné v horizontálních směrech.
- Instalace možná 2 nebo 4 spojky na připojení.
- Nízký počet hřebíků, 1-řada otvorů každá noha.
- Variabilní instalace


Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich

- Dřevo / dřevěné spoje, především v protínajících střešních konstrukcích.
- Vhodné pro venkovní použití




SPF-S

Spojka vaznice-krokev SPF-S

Technical Data

Rozměry

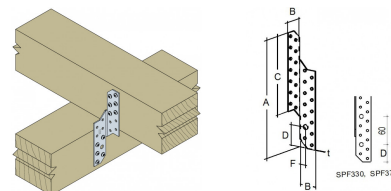

Art. nr.	Abmessungen			Löcher		Box Quantity
	A	B	t	Ø	Anzahl	
SPF170LS	170	32.5	2	5	10 + 10	-
SPF170RS	170	32.5	2	5	10 + 10	-
SPF210LS-B	210	32.5	2	5	14 + 14	100
SPF210RS-B	210	32.5	2	5	14 + 14	100


Poznámka:

Spojky vaznice a krokve v párech

SPF...R - spojky vaznice a krokve - pravá

SPF...L - spojky vaznice a krokve - levá

Tragfähigkeit

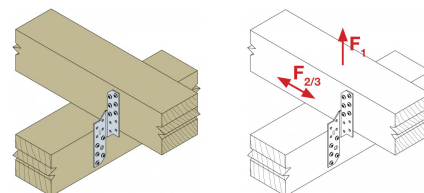

Art. nr.	Charakteristische Werte der Tragfähigkeit / 2 SPF pro Anschluss [kN]					
	Anzahl CNA4.0x40 / je Schenkel					
	4 (min. HT* = 88)		5 (min. HT* = 98)		7 (min. HT* = 118)	
	R _{1,k}	R _{2/3,k}	R _{1,k}	R _{2/3,k}	R _{1,k}	R _{2/3,k}
SPF170LS	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	-	-
SPF170RS	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	-	-
SPF210LS-B	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	min (19.3 ; 14/kmod)	4.7
SPF210RS-B	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	min (19.3 ; 14/kmod)	4.7

*) HT = minimální výška nosníků

Při použití 4 spojek, může být zatížení dvojnásobné


SPF-S

Spojka vaznice-krokev SPF-S

Installation

Befestigung

- Pro upevnění nerezovými hřebíky, šrouby nebo čepy srovnatelně kvalitní oceli, je nutné použít, aby se zabránilo galvanické korozi.



SPF-S

Spojka vaznice-krokev SPF-S