

Technický list

SIMPSON**Strong-Tie**

CNA-S

Hřebíky CNA nerez

Tyto hřebíky jsou speciálně vyvinuty pro uchycení všech výrobků společnosti Simpson Strong-tie s.r.o.

Features

Materiál

Kvalita oceli:

- Nerez 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) dle norem EN10088
- Třída odolnosti proti korozi III

Vorteile

- Kónické upevnění hřebíky zaručuje přesný přenos síly mezi ocelovou a dřevěnou plochou.
- Hodnoty odporu se řídí ETA nebo EN.


Applications

Anwendbare Materialien

Dřevo, výrobky ze dřeva

Anwendungsbereich

- **Spojovací prostředky pro stropní závěsy, nosníky, úhelníky, vaznice krokve, atd. a pro všeobecné uchycení dřeva**






CNA-S

Hřebíky CNA nerez

Technical Data

Product
Dimensions

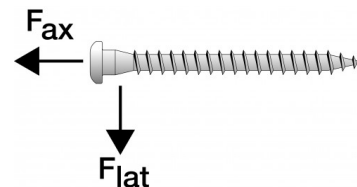

Art. nr.	Rozměry upevnění [mm]				Hmotnost [kg]
	l	lg	d	dh	
CNA4.0X40S	40	24	4	8	0.004
CNA4.0X50S	50	34	4	8	0.005
CNA4.0X60S	60	44	4	8	0.007

Capacities are for 2mm thick steel plates with Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thicknesses and timber grades

Performance Values - ETA-04/0013

Art. nr.	Characteristic Axial Capacity $F_{ax,k}$ [kN]	Characteristic capacities [kN]	
		$R_{ax,k}$	$R_{lat,k}$
CNA4.0X40S	0.7	0.7	1.9
CNA4.0X50S	1	1	2.2
CNA4.0X60S	1.2	1.2	2.4

(1) Performance values based upon timber density of 350 kg/m³

CNA-S

Hřebíky CNA nerez

Installation

Anwendungsbereich

- konektor LSSU lze upravit na místě v požadovaném úhlu.
- na šikmé spoje
- úhel +/- 45 °

CNA-S

Hřebíky CNA nerez