

PPA

Stützenfüße Typ PPA

Die PPA Stützenfüße sind für die Aufständering von Wandkonstruktionen und Veranden vorgesehen.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:**S 235 JR gemäß DIN EN 10025****Korrosionsschutz:****nach Bearbeitung rundumfeuer verzinkt;****Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461**

Vorteile

- Die PPA Stützenfüße sind stückverzinkt und bestehen aus einem Stahlrohr mit angeschweißter Kopf- und Fußplatte.
- Die Schrauben und Ankerbolzen dienen der konstruktiven Lagesicherung.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:




- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Die PPA Stützenfüße sind für die Aufständering von Wandkonstruktionen und Veranden gedacht.

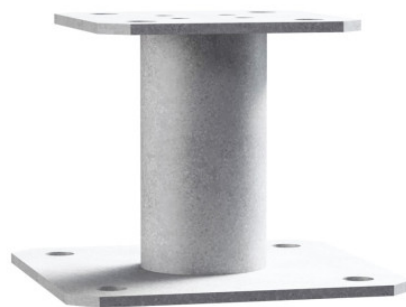


Verwendete Befestigungen
für Stützenfuß Typ PPA

PPA

Stützenfüße Typ PPA


Technische Daten

Abmessungen

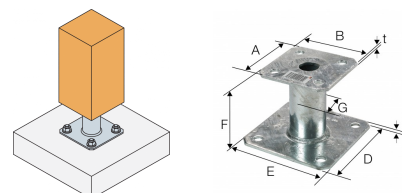

Artikel	Abmessungen [mm]							Löcher obere Platte	Löcher in der Fußplatte	Gewicht [kg]
	A	B	D	E	F	G	t	Ø12	Ø12	
PPA150	100	100	130	130	150	48.3	4	4	4	1.3

Tragfähigkeiten

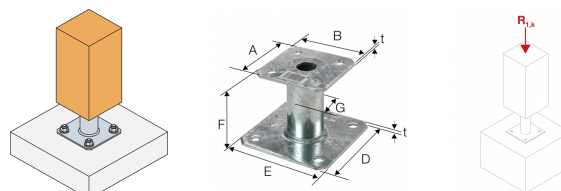

Artikel	Tragfähigkeiten - Balken an Beton				
	Verbindungsmittel				Charakt. Werte der Tragfähigkeit - Holz C24 [kN]
	In Stütze		an Beton		$R_{1,k}$
	Anzahl	Typ	Anzahl	Typ	
PPA150	4	Ø10x80	4	Ø10*	78.5 / $k_{mod}^{0.4}$

* Für geeignete Anker siehe Simpson Strong-Tie Ankerprogramm. Typische Lösungen sind unsere Bolzenanker WA, BOAXII oder unser Injektionsmörtel VT-HP® je nach Betontyp, Abstand und Randabständen.



PPA

Stützenfüße Typ PPA

Installation

Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Schrauben Ø 10 mm, am Beton mit Ankerbolzen Ø 10 mm.



Verwendete Befestigungen für Stützenfuß Typ PPA

