

EFIXR

Montagewinkel

Ungleichschenkliger Winkel mit Langlöchern zur variablen Befestigung.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:**S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346****Korrosionsschutz:****275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm**

Vorteile

- 2 Langlöcher erleichtern die Anpassung.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Stahl

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.

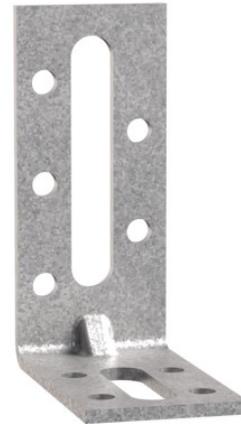

EFIXR
Montagewinkel

Technische Daten

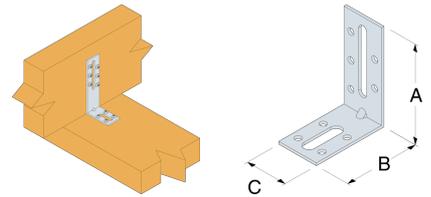

Abmessungen (mm)

Artikel	Abmessungen [mm]				Schenkel A		Schenkel B		Gewicht [kg]
	A	B	C	t	Ø5	Ø6,5x30	Ø5	Ø8,5x30	
EFIXR553	50	54	30	2	4	1	4	1	0.04

EFIXR
Montagewinkel

Installation

Befestigung

- CNA4,0xL Kammnägel oder CSA5,0xL Schrauben
- und/oder Schrauben Ø6mm bzw. Ø8mm in den Langlöchern

