

BNK Bandanschluss

Zur sicheren Befestigung des Zugbandes.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:

S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

**275 g/m² beidseitig - entsprechend einer
Zinkschichtdicke von ca. 20 µm**

Vorteile

- Treffen zwei Windrispenbänder aus benachbarten Feldern am First zusammen, können die doppelseitigen BNK Bandanschlüsse verwendet werden.
- Die Anbindung an die Windrispenbänder erfolgt mit den BNKP oder BNKK Anschlussverbindern.

Anwendung

Anwendungsbereich


- Zum Anschluss von Windrispenbändern.



BNK
Bandanschluss

Technische Daten

Abmessung

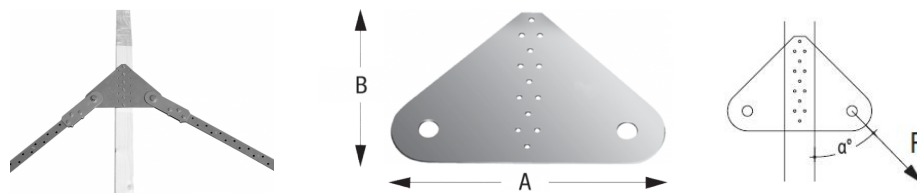

Artikel	Abmessungen [mm]			Huller overside		Gewicht [kg]
	A	B	t	Ø	Anzahl	
BNK40/60-B	290	190	2	5 + 21	13 + 2	0.58

Tragfähigkeiten - 16 x CNA3.1x40

Table "Tragfähigkeiten - 16 x CNA3.1x40" cannot be displayed : no references available.

Tragfähigkeiten - 6 x CNA3.1x40

Table "Tragfähigkeiten - 6 x CNA3.1x40" cannot be displayed : no references available.

Tragfähigkeiten - 13 x CNA4.0x50

Artikel	Lastwerte; rdi $R_{1,k}$ (kN) til						
	Tragfähigkeit; Breite; 80mm, am Anschlusswinkel;						
	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BNK40/60-B	17.7	19.6	21.8	24.1	26.6	28.8	27.6

Tragfähigkeiten - 5 x CNA4.0x50

Artikel	Lastwerte; rdi $R_{1,k}$ (kN) til						
	Tragfähigkeit; Breite; 60mm, am Anschlusswinkel;						
	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BNK40/60-B	7.4	8	8.8	9.6	10.4	11.1	10.7

BNK
Bandanschluss

Installation

Befestigung

- CNA4,0xL /CNA3,1xL Kammnägeln
- oder CSA5,0xL Schrauben

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

BNK
Bandanschluss

**SIMPSON**
Strong-Tie[®]

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

2025-08-21

www.strongtie.eu