

AB90-135° / AB105-135°

Winkelverbinder

Die Winkelverbinder AB90-135° / AB105-135° , die auf 135° gebogen werden, sind für Anschlüsse in Holzkonstruktionen geeignet.



Eigenschaften

Material

Stahlqualität:**S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346****Korrosionsschutz:****275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm**

Vorteile

Geeignet für Anschlüsse unter einem Winkel von $\alpha = 45^\circ$, z.B. Druckdiagonalen in Fachwerkbinder.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Haus und Garten
- Wo keine statischen Nachweise erforderlich sind.

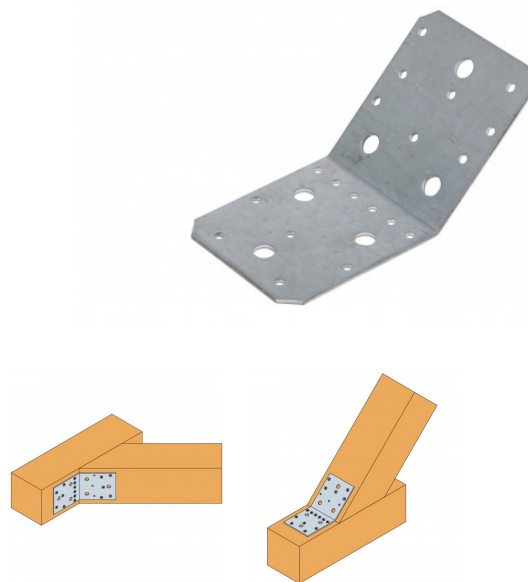


AB90-135° / AB105-135°

Winkelverbinder

Technische Daten

Abmessungen



Artikel	Abmessungen [mm]				Öffnungswinkel [°]	Schenkel A		Schenkel B	
	A	B	C	t		α	Ø5	Ø11	Ø5
AB90-135GR	88	88	65	2.5	135	6	3	9	2
AB105-135GR	103	103	90	3	135	8	3	11	3

AB90-135° / AB105-135°

Winkelverbinder

Installation

Befestigung

- Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0x ℓ Kammnägeln oder CSA5,0x ℓ Schrauben.

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

AB90-135° / AB105-135°
Winkelverbinder



2022-06-26

www.strongtie.eu