

AF  
**Winkelverbinder**

*Die Winkelverbinder werden für Holz / Holz Verbindungen mit kleineren Holzabmessungen eingesetzt.*



## Eigenschaften

### Material

**Stahlqualität:**

**S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346**

**Korrosionsschutz:**

**275 g/m<sup>2</sup> beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm**

### Vorteile

- Kompakter, aber durch die Rippenverstärkung sehr stabiler Winkelverbinder

## Anwendung

### Anwendbare Materialien

**Auflager:**


- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

**Aufzulagerndes Bauteil:**

- Holz, geeignete Holzwerkstoffe


### Anwendungsbereich

- Holz-Holz Anschlüsse bei kleinen Holzquerschnitten z.B. Pfetten auf Hauptträger, Riegel an Pfosten, Fenster- oder Fensterbankmontage.



AF  
Winkelverbinder

## Technische Daten

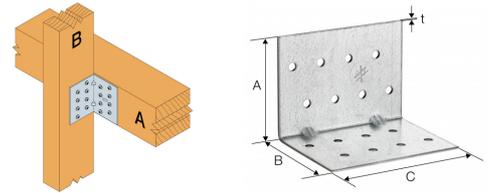

Abmessungen

| Artikel | Abmessungen [mm] |    |    |   | Schenkel A | Schenkel B | Box Quantity | Gewicht [kg] |
|---------|------------------|----|----|---|------------|------------|--------------|--------------|
|         | A                | B  | C  | t | Ø5         | Ø5         |              |              |
| AF90265 | 67               | 67 | 90 | 2 | 8          | 8          | 100          | 0.17         |

