

PB / PBL / PBK / PBE

Pfostenhalter

Die PB Stützenfüße werden direkt im Beton eingesetzt und können Druckkräfte aufnehmen.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:**S 235 JR gemäß DIN EN 10025****Korrosionsschutz:****nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;****Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461**

- Rippenstab B550

Vorteile

- Direkter Einbau im Beton, ohne zusätzliche Verbindungsmittel.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Die PB Stützenfüße werden direkt im Beton eingesetzt und können Druckkräfte aufnehmen.




PB / PBL / PBK / PBE

Pfostenhalter

Technische Daten

Abmessungen und charakteristische Werte

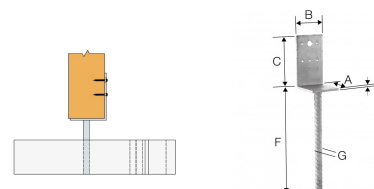

Artikel	Abmessungen und charakteristische Werte [mm]						Löcher obere Platte				Box Quantity	Gewicht [kg]
	A	B	C	F	G	t	Ø5	Ø9	Ø11	Ø13,5		
PBL4540	45	40	90	200	16	4	6	2	-	-	20	0.42
PBE60G-B	70	60	92	450	16	4	-	2	1	-	15	1


PB / PBL / PBK / PBE

Pfostenhalter

Installation

Befestigung

- Die Stützenfüße werden direkt einbetoniert, sowie am Holz einseitig mittels CNA Kammnägeln oder CSA Schrauben angeschlossen.



Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

PB / PBL / PBK / PBE
Pfostenhalter

www.strongtie.eu**SIMPSON****Strong-Tie**

2025-08-21