

SRD Handlaufhalter

Der SRD eignet sich zur schnellen und einfachen Montage eines Handlaufs.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:

S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz:

Oberfläche bichromatiert gemäß DIN EN 1403 und DIN EN ISO 2081

Vorteile

- Schnelle und einfache Montage.

Anwendung

Anwendbare Materialien

- RS Technik


Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.



SRD
Handlaufhalter

Technische Daten

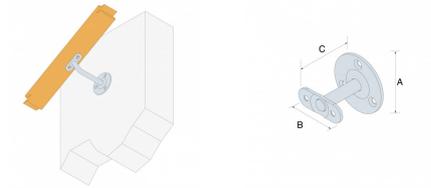

Abmessungen und charakteristische Werte

Artikel	Abmessungen (mm) [mm]			Löcher [mm]		Gewicht [kg]
	A	B	C	Anzahl	Ø	
SRD	Ø61	55	53	5	Ø6	0.15

SRD
Handlaufhalter

Installation

Befestigung

- **Mit Senkkopfschrauben und Dübeln in Mauerwerk und Beton.**
- **Am Handlauf mit Senkkopfschrauben.**

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

SRD
Handlaufhalter

