

BANS / BANW Practilettband

Lochbänder für konstruktive Zwecke, wie Kabelbefestigungen oder Rohrabhängungen. Practilettband ist erhältlich in 2 Abmessungen auf Rolle mit einer Länge von 10 m.

Eigenschaften


Material

- Die Lochbänder (practilett®) werden aus sendzimirverzinktem Stahl hergestellt.

Anwendung

Anwendungsbereich


- Kabelbefestigungen und Rohrabhängungen.
- jede Art von Befestigung im Haus- und Freizeitbereich.
- für statisch nachzuweisende Baukonstruktionen nach DIN EN 1995 sind practilett Lochbänder nicht geeignet.

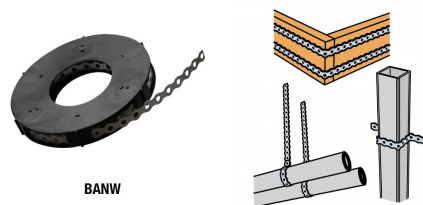

BANS / BANW
Practilettband

Technische Daten

Abmessungen (mm)

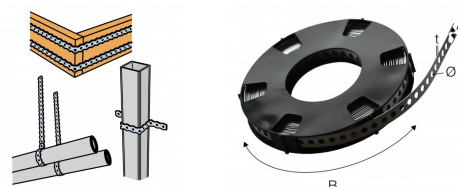

Artikel	Abmessungen (mm)				Gewicht [kg]
	A [mm]	B [mm]	t [mm]	Holes Ø	
BANS071203S	12	3	0.7	5	0.19
BANW071210	12	10	0.7	5	0.49
BANW071203S	12	3	0.7	5	0.19
BANW071710	17	10	0.7	7	0.7

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

BANS / BANW
Practilettband



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

2025-08-23

www.strongtie.eu

SIMPSON
Strong-Tie®