

FSB EG

Montageskrue med borspids

Montageskrue med borspids anvendes til at fastgøre stålreglar til hinanden. De længere skrue anvendes til at fastgøre en række forskellige materialer i stålreglar med en max. tykkelse på 3,0 mm.

Egenskaber


Egenskaber

- PH-recess
- Flangehoved
- Borspids
- Elforzinket / Protec coating

Anvendelse

Anvendelse

- Stål på stål
- Fibercement på stål
- Træplader på stål





FSB EG

Montageskrue med borspids

Teknisk data

Dimensioner

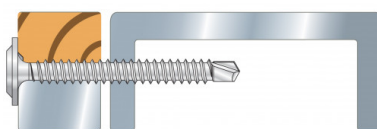

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]					Qty/box	Vægt [kg]
			d	l	d _h	d ₁	Bit		
FSB4.2X13 EG	74410	1949905	4.2	13	12	3	PH2	250	0.002
FSB4.2X25 EG	74411	1949906	4.2	25	12	3	PH2	250	0.002
FSB4.2X40 EG	74406	1949901	4.2	40	12	3	PH2	250	0.003
FSB4.2X65 EG	74407	1949902	4.2	65	12	3	PH2	250	0.005

Simpson Strong-Tie A/S
 Egeskovvej 33 8700 Horsens
 tel: +45 8781 7400
 info@strongtie.dk

FSB EG
Montageskrue med borspids

Copyright by Simpson Strong-Tie®
 Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
 De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-23


www.strongtie.dk