Teknisk datablad

WSHL
Quik Drive® fibergipsskrue

WSHL skruen er udviklet for hurtigere at kunne montere 2 lag fibergipsplader.

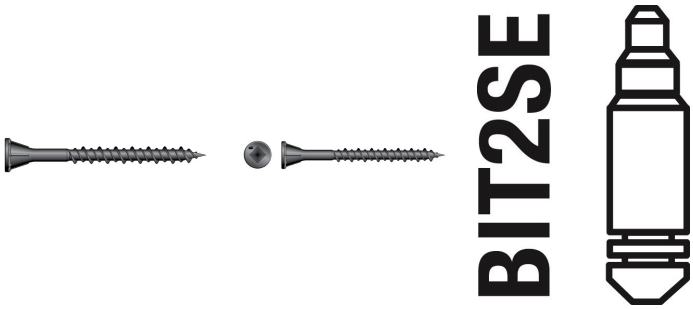

Egenskaber

Materiale

- Grå fosfat overfladebehandling.
- #2 firkantbit BIT2SE

Fordele

- Optimeret til 2 lag fibergips
- Modificeret trimhoved for lettere indtrængning i underlaget
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- High-Low gevind til fastgørelse på træ eller stål
- Diameter på 3,8 mm for at undgå brud på skruen under stramning
- CE-mærkning i henhold til EN14566

Anvendelse

Samlinger

- Fibergipsplader på vægge og lofter

Anvendelsesområder

- Gipsplader på træ og metalskinner

Teknisk data





Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Antal skruer/kasse	Anbefalet omdrejningshastighed [U/Min.]	Kompatible værktøjer	Vægt [kg]
		d	l	d_h	l_g				
WSHL45E	1964687	3.8	45	7.5	31	2000	2500-4000	QDPR051E / QD76KE	5.5

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.