

SSH

Beslagskrue Hex hoved, Impreg®+

Solid-Drive SSH Hex-hoved beslagskrue er skruer designet til bærende trækonstruktioner, såsom f.eks. CLT, limtræ og generelle metal-til-træ applikationer.

Disse robuste konstruktionsskruer med en diameter på 6,0, 8,0, 10,0 og 12,0 mm er designet til at give en fremragende forbindelsesstyrke, især når stålplader eller vinkelbeslag monteres på træ. Det sekskantede hoved med TX-recess, gør det muligt at fastgøre skruen med både topnøglebits og TX-bits. SSH-skruen har desuden Impreg+ coating, en robust fræseribbe og fibercut spids som giver hurtig start og iskruning med lavt moment. SSH-skruerne er designet til indendørs og udendørs brug.

Egenskaber

Materiale

- Impreg®+ coating

Fordele

- Ingen forboring - Fibercut spids reducerer risikoen for at træet flækker under installationen
- Nem iskruning - savtakket gevind og fræseribbe for lavt indskruningsmoment og fremragende udtræksstyrke
- Cylindrisk form under hovedet for maksimal pasform i metalhuller
- Hexhoved med TX recess giver mulighed for både at anvende topnøgle eller TX-bits
- Impreg®+ coating til indendørs og udendørs applikationer
- Hovedstempel viser længden i mm

Anvendelse

Samlinger

- Stål på træ

Anvendelsesområder

- SSH skruen er velegnet til montage af beslag på træelementer og i bærende samlinger





SSH6.0X40



SSH8.0X80



SSH10.0X60



SSH



Beslagskrue Hex hoved, Impreg[®]+

Teknisk data

SSH

Beslagskrue Hex hoved, Impreg®+

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]							Gevind	bit	Antal pr. blister	Antal pr. kasse
			d	l	d _h	h _t	d _{uh}	d ₁	l _g				
SSH6.0X40 Blister	77183	2396019	6	40	10	4.75	6.1	3.7	24	PT	T-30	8	-
SSH6.0X40	75128	2054502		40	10	4.75	6.1	3.7	24	PT	T-30	-	100
SSH6.0X50	75129	2054503		50	10	4.75	6.1	3.7	33	PT	T-30	-	100
SSH6.0X60	75130	2054504		60	10	4.75	6.1	3.7	42	PT	T-30	-	100
SSH6.0X75	75131	2054505		75	10	4.75	6.1	3.7	42	PTM	T-30	-	100
SSH6.0X90	75132	2054506		90	10	4.75	6.1	3.7	42	PTM	T-30	-	100
SSH6.0X120	75133	2054507		120	10	4.75	6.1	3.7	75	PTM	T-30	-	100
SSH8.0x40 Blister	77185	2396020	8	40	13	5.75	8.2	5.1	32	FT	T-40	8	-
SSH8.0X40	75134	2054508		40	13	5.75	8.2	5.1	32	FT	T-40	-	50
SSH8.0X50	75135	2054509		50	13	5.75	8.2	5.1	42	FT	T-40	-	50
SSH8.0x60 Blister	77187	2396021		60	13	5.75	8.2	5.1	42	PT	T-40	8	-
SSH8.0X60	75136	2054510		60	13	5.75	8.2	5.1	42	PT	T-40	-	50
SSH8.0x80 Blister	77188	2396022		80	13	5.75	8.2	5.1	42	PTM	T-40	8	-
SSH8.0X80	75137	2054511		80	13	5.75	8.2	5.1	42	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X90	75138	2054512		90	13	5.75	8.2	5.1	42	PTM	T-40	-	50
SSH8.0x100 Blister	77190	2396023		100	13	5.75	8.2	5.1	55	PTM	T-40	8	-
SSH8.0X100	75139	2054513		100	13	5.75	8.2	5.1	55	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X120	75140	2054514		120	13	5.75	8.2	5.1	85	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X140	75141	2054515		140	13	5.75	8.2	5.1	85	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X160	75142	2054516		160	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X180	75143	2054517		180	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X200	75144	2054518		200	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X240	75145	2054519		240	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X260	75146	2054520		260	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X280	75147	2054521		280	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X300	75148	2054522		300	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40	-	50
SSH10.0x40 Blister	77191	2396024	10	40	15	6	10.2	6.2	32	FT	T-40	8	-
SSH10.0X40	75149	2054523		40	15	6	10.2	6.2	32	FT	T-40	-	50
SSH10.0X50	75150	2054524		50	15	6	10.2	6.2	42	FT	T-40	-	50
SSH10.0x60 Blister	77193	2396025		60	15	6	10.2	6.2	42	PT	T-40	8	-
SSH10.0X60	75151	2054525		60	15	6	10.2	6.2	42	PT	T-40	-	50
SSH10.0x80 Blister	77194	2396026		80	15	6	10.2	6.2	42	PTM	T-40	8	-
SSH10.0X80	75152	2054526		80	15	6	10.2	6.2	42	PTM	T-40	-	50
SSH10.0X90	75153	2054527		90	15	6	10.2	6.2	42	PTM	T-40	-	50
SSH10.0x100 Blister	77197	2396027		100	15	6	10.2	6.2	55	PTM	T-40	8	-
SSH10.0X100	75154	2054528		100	15	6	10.2	6.2	55	PTM	T-40	-	50
SSH10.0X120	75155	2054529		120	15	6	10.2	6.2	85	PTM	T-40	-	50
SSH10.0X140	75156	2054530		140	15	6	10.2	6.2	85	PTM	T-40	-	50
SSH10.0X160	75157	2054531		160	15	6	10.2	6.2	110	PTM	T-40	-	50
SSH10.0X180	75158	2054532		180	15	6	10.2	6.2	110	PTM	T-40	-	50
SSH10.0X200	75159	2054533		200	15	6	10.2	6.2	110	PTM	T-40	-	50

FT = Full Thread (fuldgevind)

PT = Partial Thread (delgevind)

PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)

SSH


Beslagskrue Hex hoved, Impreg®+

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	d	Dimensioner [mm]						Gevind	bit	Antal pr. blister	Antal pr. kasse
				l	d _h	h _t	d _{uh}	d ₁	l _g				
SSH10.0X240	75160	2054534	12	240	15	6	10.2	6.2	125	PTM	T-40	-	50
SSH10.0X280	75161	2054535		280	15	6	10.2	6.2	125	PTM	T-40	-	50
SSH12.0X60	75162	2054536		60	17	6.25	12.2	6.7	48	FT	T-40	-	25
SSH12.0X80	75163	2054537		80	17	6.25	12.2	6.7	48	PTM	T-40	-	25
SSH12.0X90	75164	2054538		90	17	6.25	12.2	6.7	48	PTM	T-40	-	25
SSH12.0X100	75165	2054539		100	17	6.25	12.2	6.7	55	PTM	T-40	-	25
SSH12.0X120	75166	2054540		120	17	6.25	12.2	6.7	85	PTM	T-40	-	25
SSH12.0X140	75167	2054541		140	17	6.25	12.2	6.7	85	PTM	T-40	-	25
SSH12.0X160	75168	2054542		160	17	6.25	12.2	6.7	110	PTM	T-40	-	25
SSH12.0X180	75169	2054543		180	17	6.25	12.2	6.7	110	PTM	T-40	-	25
SSH12.0X200	75170	2054544		200	17	6.25	12.2	6.7	110	PTM	T-40	-	25

FT = Full Thread (fuldgevind)

PT = Partial Thread (delgevind)

PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)

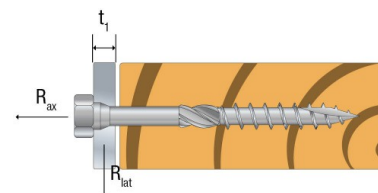

Produktets karakteristiske egenskaber

Art. nr.	Produktets karakteristiske egenskaber					
	Bøjningsstyrke - M _{y,k} [Nm]	Karakteristisk udtrækningsparameter - f _{ax,k,90°} [N/mm ²]	Karakteristisk gennemtræksparameter - f _{head,k} [N/mm ²]	Karakteristisk trækstyrke - f _{tens,k} [kN]	Karakteristisk vridningsstyrke - f _{tor,k} [Nm]	Vridningsforhold
SSH6.0	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH8.0	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH10.0	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH12.0	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5

SSH

Beslagskrue Hex hoved, Impreg[®]+

Montering

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

SSH
Beslagskrue Hex hoved, Impreg[®]+

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-07-03

www.strongtie.dk