


SITW

Lyddæmpningsmateriale til CLT elementer

SIT lyddæmpningsmateriale anbefales til CLT-bygninger, der er designet til høj akustisk kvalitet. Lyddæmpningsmaterialet er designet som giver akustisk isolering mellem trævægge og gulve. Valget af materialets tæthed afhænger af vægten af væggen.

- SITW cirkulære skiver: Fås i to diametre, disse er til brug i forbindelse med strukturelle skruer
- SITW-kvadratiske skrivers: Designet specielt til brug i forbindelse med Simpson Strong-Tie-beslag (HTT, AKR og ABR)

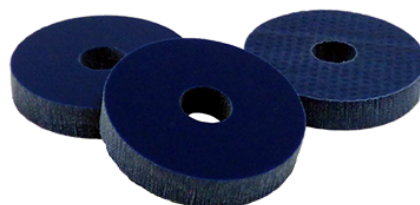

Egenskaber

Materiale

*

Fordele

- Reduceret lydoverførsel mellem strukturelle komponenter
- Forbedret tætning mod træk

Anvendelse

Header

*

Egnet til


- Velegnet til brug med CLT beslag
- Forbindelse af gulve og vægge i CLT-installationer



SITW
Lyddæmpningsmateriale til CLT elementer

Teknisk data

Dimensions

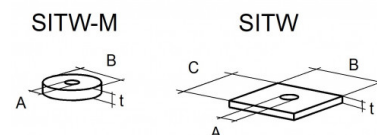

Art. nr.	Washer							Vægt [kg]
	HB	Mål [mm]				Fastgørelse		
		A	B	C	t	HB	SB	
SITW-M0608	Ø6 or 8	Ø8,5	Ø34	-	6	8 or 10	35	0.04
SITW-M1012	Ø10 or 12	Ø12,5	Ø49	-	6	12 or 14	50	0.1
SITW70/70	HTT	Ø~16	70	70	6	-	-	0.27
SITW70/90	AKR	Ø~12	70	90	6	-	-	0.35
SITW100/265	ABR255	-	100	265	6	-	-	0.13

Simply drill pilot holes in the first CLT panel to avoid transferring vibrations through the flat part of the screw

