

FARML

## Farmerskrue med Panhoved

Farmerskruen med borespids bruges til at fastgøre profileret stålplade til træ til tag- og vægmontage. Monter skruen i den konkave del af profilpladen. Borekapacitet er 2,0 x 1,0 mm. Panhovedet giver et mere æstetisk slutresultat.

## Egenskaber

### Egenskaber

- ETA godkendt
- **TX bit spor**
- **Lakeret pan hoved**
- **Borespids**
- **EPDM pakning**
- **Elforzinket 20 µm**


### Farver:

- 75724 = hvidlakeret RAL 9010
- 75725 = rødlakeret RAL 8004
- 75726 = sortlakeret RAL 9005

## Anvendelse

### Anvendelse:

- Stål/Træ

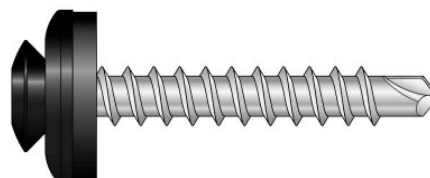

FARML  
Farmerskrue med Panhoved

## Teknisk data

Produktdimensioner Sortlakeret RAL 9005



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]					Antal pr. kasse
			d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	bit	
FARML4.8X35 RAL 9005	75726	2056073	4.8	35	9.1	3.3	TX-20	250

Rødlakeret RAL 8004



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]					Antal pr. kasse
			d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	bit	
FARML4.8X35 RAL 8004	75725	2056072	4.8	35	9.1	3.3	TX-20	250

Hvidlakeret RAL 9010



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]					Antal pr. kasse
			d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	bit	
FARML4.8X35 RAL 9010	75724	2056071	4.8	35	9.1	3.3	TX-20	250

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Produktkarakteristiske egenskaber	
	Bøjningsstyrke, $M_{y,k}$ [ $M_{y,k,d}$ ] [Nm]	Karakteristisk udtræksparameter, $f_{ax,k,90^\circ}$ [ $f_{ax,k,90^\circ}$ ] [N/mm <sup>2</sup> ]
FARML4.8X35 RAL 9005	4.4	15.2
FARML4.8X35 RAL 8004	4.4	15.2
FARML4.8X35 RAL 9010	4.4	15.2

Hedgaardsvej 11 8300 Odder  
tel: +45 8781 7400  
fax : +45 8781 7409

FARML  
Farmerskrue med Panhoved




Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.  
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-04-19

www.strongtie.dk