

FSB Protec

Montageskrue med borspids

Montageskrue med borspids anvendes til at fastgøre stålreglar til hinanden. De længere skruer anvendes til at fastgøre en række forskellige materialer i stålreglar med en max. tykkelse på 3,0 mm.

Egenskaber

Material

-

Egenskaber

- PH-recess
- Flangehoved
- Borspids
- Elforzinket / Protec coating


Anvendelse

Anvendelse

- Stål på stål
- Fibercement på stål
- Træplader på stål

Use for

-


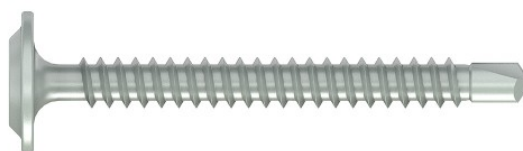


FSB Protec

Montageskrue med borspids

Teknisk data

Product dimensions

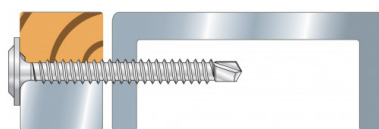

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Fastener dimensions [mm]					Vægt [kg]
			d	l	d _h	d ₁	bit	
FSB4.2X13 PROTEC	74412	1949907	4.2	13	11.5	2.7	PH2	0.002
FSB4.2X25 PROTEC	74409	1949904		25	11.5	2.7	PH2	0.002
FSB4.2X32 PROTEC	74408	1949903		32	11.5	2.7	PH2	0.003

Simpson Strong-Tie A/S
 Egeskovvej 33 8700 Horsens
 tel: +45 8781 7400
 info@strongtie.dk

FSB Protec
Montageskrue med borspids

