

VIMOCON

Vinduesmontagebeslag til beton, porebeton samt CLT i ZPRO

Vinduesmontage beslagene anvendes til understøtning af vinduer på beton, letbeton, porebeton og CLT. Med beslagene kan man opnå ubrudt isolering rundt i vindueshullet, og det er muligt at montere vinduet i bagvæggen selv ved store isoleringstykkelser. Montage af konsolbeslag kan ske inde fra bygningen. Til Beton og letbeton anvendes VIMOCON eller VIMKE.

Til Porebeton anvendes VIMOCON + trykfod eller VIMK.

Til CLT anvendes VIMOCON + trykfod (VIMOCONP) eller VIMKE.

Belastning: I vægelementer af beton 25 / letbeton LB18 samt CLT kan beslagene optage en regningsmæssig lodret last på 2 kN. Ved porebeton er styrken 0,8 kN.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet: Stål S250GD i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse: ZPRO® overflade til brug i anvendelsesklasse 3 VIMF/VIMOCONP Z275 i henhold til EN 10346


Fordele

- VIMOLOCK™ bolthul for nem justering
- Vinduesmontagebeslagene er udviklet, så de matcher gældende isoleringskrav
- Størrelser til isoleringstykkelser fra 100-350 mm
- Konsolbeslagene fungerer som understøtning af vinduet
- Beslagene og vinduer kan monteres indefra, så stillads er unødvendigt
- Mulighed for montering af vindue både før og efter opmuring af formuren
- Kuldebroer kan undgås

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Til vinduesmontage på beton, letbeton, porebeton samt CLT
- Til Beton og letbeton anvendes VIMOCON eller VIMKE
- Til Porebeton anvendes VIMOCON + trykfod eller VIMK

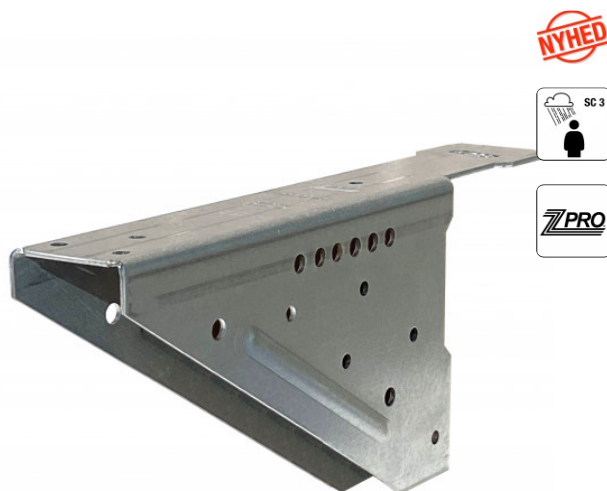


VIMOCON

Vinduesmontagebeslag til beton, porebeton samt CLT i ZPRO

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Huller		
			A	B	C	D	t	Ø5	Ø6,5	Ø9x30
VIMOCON85Z	2104833	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	155	43	85	70	2	6	-	1
VIMOCON110Z	2104819	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	180	43	110	70	2	6	-	1
VIMOCON120Z	2104820	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	190	43	120	70	2	6	-	1
VIMOCON130Z	2104823	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	200	43	130	80	2	6	-	1
VIMOCON145Z	2104824	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	215	43	145	80	2	6	-	1
VIMOCON155Z	2104825	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	225	43	155	108	2	13	16	1
VIMOCON170Z	2104828	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	240	43	170	108	2	14	16	1
VIMOCON185Z	2104830	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	255	43	185	108	2	14	16	1
VIMOCON215Z	2104831	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	285	43	215	108	2	14	16	1
VIMOCON240Z	2104832	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	310	43	240	108	2	14	16	1
VIMKE280Z	2051755	Til beton og letbeton	353	50	280	146	3	4	-	1
VIMKE300Z	2051756	Til beton og letbeton	373	50	300	155	3	4	-	1
VIMKE330Z	2051758	Til beton og letbeton	403	50	330	169	3	4	-	1
VIMK280Z	-	Til porebeton	353	50	280	146	3	4	-	1
VIMK300Z	-	Til porebeton	373	50	300	155	3	4	-	1
VIMK330Z	-	Til porebeton	403	50	330	169	3	4	-	1
VIMF40	5209110	40 mm forlænger til VIMKE/VIMK	72	40	-	-	3	-	-	-
VIMOCONP	2151754	Trykfod til VIMOCON på porebeton	35	46	20	-	2	-	-	-

VIMOCON


Vinduesmontagebeslag til beton, porebeton samt CLT i ZPRO

Montering

Fastgørelse

- Beslagene fastgøres med 1 stk. FCSCI 7,5x60 i beton samt ESCR8,0x80 i CLT

Det er vigtigt, at vinduesfabrikantens krav til antal fastgørelsespunkter og placering af disse overholdes. Konsulter derfor altid vinduesfabrikanten for at få oplysninger om dette.



Hedgaardsvej 11 8300
Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

VIMOCON

**Vinduesmontagebeslag til beton, porebeton samt CLT
i ZPRO**www.strongtie.dk